BOBCAT.COM

Bobcat

WorkSaver®

2017 BOBCATALOG

Silmáquinas

(31) 3615-2000

www.silmaquinas.com.br

NOVA SÉRIE M2

CARREGADEIRAS COMPACTAS

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ABRANGENTE

LISTA DE IMPLEMENTOS COMPATÍVEIS POR PRODUTO

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS BOBCAT

ESCAVADEIRAS COMPACTAS | CARREGADEIRAS COMPACTAS DE ESTEIRAS | CARREGADEIRAS DE DIREÇÃO DESLIZANTE | MINI CARREGADEIRAS DE ESTEIRAS | TELEHANDLERS | MÁQUINAS UTILITÁRIAS TOOLCAT | VEÍCULOS UTILITÁRIOS

GUIA BOBCAT NA WEB

Encontre mais informações sobre produtos Bobcat® online.

REDES SOCIAIS BOBCAT
MyWorkSaver.com/social

REGISTRE-SE PARA RECEBER INFORMAÇÕES DA BOBCAT
MyWorkSaver.com/email

CONFIGURE E COTE
MyWorkSaver.com/build

SOLICITE LITERATURA
MyWorkSaver.com/literature

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO
MyWorkSaver.com/demo

DICAS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO
MyWorkSaver.com/training

BLOG BOBCAT
Blog.Bobcat.com

PESQUISE NO CENTRO DE INFORMAÇÕES NO BOBCAT.COM
MyWorkSaver.com/research

LOCALIZADOR DE DISTRIBUIDORES BOBCAT
MyWorkSaver.com/mydealer

Bobcat. *One Tough Animal.*

Faça do equipamento Bobcat® a sua primeira escolha onde quer que você enfrente os desafios mais difíceis — de locais de construção e indústrias a operações de aluguel, fazendas e departamentos de manutenção de terrenos. Nossas máquinas compactas são duráveis e confiáveis e também são ágeis para trabalhar onde outro equipamento não pode. Acrescente implementos — oferecemos a maior seleção do setor de equipamento compacto — para enfrentar quase todas as tarefas na terra, neve, mato ou pedras. Quando você precisar fazer mais, não se contente com menos.

ESCAVADEIRAS COMPACTAS 3
NOVAS CARREGADEIRAS SÉRIE M2 8
CARREGADEIRAS COMPACTAS DE ESTEIRAS 9
CARREGADEIRAS DE DIREÇÃO DESLIZANTE 15
DESTAQUE REGIONAL ESPECIAL 21
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES 23
SEGURANÇA E TREINAMENTO 27
OPÇÕES DE CONTROLES DA CARREGADEIRA 28
MINI CARREGADEIRAS DE ESTEIRAS 29
MANIPULADOR TELESCÓPICO 33
MÁQUINAS UTILITÁRIAS TOOLCAT™ 38
VEÍCULOS UTILITÁRIOS 42
PEÇAS E SERVIÇOS 44

PARA ASSINAR OU ATUALIZAR A SUA ASSINATURA, visite MyWorkSaver.com/subscription

WorkSaver®

A revista WorkSaver® é distribuída pelo seu distribuidor Bobcat local como publicação gratuita em todos os Estados Unidos e Canadá. Ela é publicada quatro vezes por ano pela Bobcat Company, P.O. Box 6000, West Fargo, ND 58078. Produzida para a Bobcat Company pela Two Rivers Marketing.

Bobcat®, o logotipo Bobcat e as cores da máquina Bobcat são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e diversos outros países.

©2017 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

INVERNO 2017 • VOL. 41, Nº. 1

Correspondência editorial deve ser dirigida a:

WorkSaver Magazine
106 E. 6th St.
Des Moines, IA 50309-1951

E-mail: WorkSaver@bobcat.com

Determinadas especificações são baseadas em cálculos de engenharia e não são medições reais. As especificações são fornecidas somente para fins de comparação e estão sujeitas a alteração sem aviso. Especificações para o seu equipamento Bobcat específico irão mudar com base em variações normais no projeto, fabricação, condições de operação e outros fatores.

ESCAVADEIRAS COMPACTAS
ESPAÇO APERTADO? SEM PROBLEMAS.

As escavadeiras compactas Bobcat® são diferentes das outras máquinas de escavação porque são compactas, cumprem grandes tarefas em espaços apertados e oferecem uma variedade de profundidades de escavação. Escolha entre mais de dez implementos e mantenha-se ocupado enfrentando uma longa lista de desafios no local de trabalho.

Silmáquinas

ESCAVADEIRAS COMPACTAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CONSTRUÍDAS PARA USO NO DIA-A-DIA COM RUÍDO E VIBRAÇÃO REDUZIDOS E CARACTERÍSTICAS DE CONFORTO APERFEIÇOADAS.

TRAÇÃO COM MUDANÇA AUTOMÁTICA

Simplifica o controle de deslocamento mudando automaticamente os motores de deslocamento para as faixas alta e baixa sem mudança manual.

ACELERADOR COM MARCHA LENTA AUTOMÁTICA

Reduz o nível de ruído, economiza combustível e coloca o motor em marcha lenta automaticamente quando as funções da escavadeira não estão em uso.

RECURSOS COM TECNOLOGIA DE PONTA

Os suportes do motor, os sistemas de admissão de ar, arrefecimento e escape, juntamente com o desenho da bomba e da válvula de alta eficiência, melhoram o conforto do operador e reduzem a fadiga.

MOTORES TIER 4 POTENTES E EFICIENTES.

O motor Bobcat® Tier 4 sem DPF equipa os modelos E32 a E55.

BANCO DE GRAXA CENTRALIZADO

Facilmente acessível ao executar manutenção de rotina.

PAINÉIS LATERAIS

Oferecem fácil acesso à válvula de controle principal, ao coletor e componentes hidráulicos.

CAPÔ DE ACESSO TRASEIRO E LATERAL

Proporciona acesso rápido a todos os pontos de verificação de manutenção, incluindo filtros, verificações de fluidos, purificador de ar e bateria.

SUBESTRUTURA COM ESTRUTURA EM X

Reduz o acúmulo de detritos para reduzir o tempo de limpeza. Os motores de tração localizam-se dentro da largura das esteiras para proteger os componentes principais e aumentar a agilidade da máquina em terreno macio.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM:

- A estrutura de giro In-track (dentro do limite das esteiras) permite escavar rente a obstáculos — uma exclusividade Bobcat Company
- Freio de giro integrado para posicionamento mais preciso da carga
- Monitoramento contínuo do motor
- Diagnósticos a bordo
- Partida sem chave opcional

EXCLUSIVIDADE BOBCAT COMPANY

OPÇÃO DE BRAÇO EXTENSÍVEL

Oferece mais profundidade de escavação, alcance e altura de despejo para menos reposicionamento da máquina. Único fabricante de escavadeiras a oferecer a opção de braço extensível pronto para garra de aperto.

EXCLUSIVIDADE BOBCAT COMPANY

ROTAÇÃO DE 360 GRAUS E GIRO DA LANÇA INDEPENDENTE

Comparada a apenas 180 graus de rotação do trator carregadeira retroescavadeira, oferece maior visibilidade, reposicionamento simples e melhor posicionamento do material.

GRUPO DE TRABALHO DURÁVEL

O desenho robusto da lança e do braço oferece melhor desempenho de escavação e elevação.

SISTEMA PRO CLAMP™

Agarre material grande e de formato irregular com a ferramenta standard. Use a ferramenta de nivelamento reversível para funcionalidade dupla e nivelamento mais eficiente.

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE BOBCAT

Aumenta a lucratividade ao minimizar a tendência de excesso ou falta de escavação. Use-a para atingir o nível ou atender às exigências mínimas de cobertura.

Assista ao vídeo para ver como ela funciona: MyWorkSaver.com/DCS

VAZÃO SELECIONÁVEL PARA FÁCIL OPERAÇÃO

Para controle mais preciso de determinados implementos Bobcat, aproveite a vazão hidráulica auxiliar selecionável. Escolha entre três ajustes de vazão hidráulica auxiliar no painel de instrumentos para melhor combinar com a aplicação.

BAIXA VAZÃO

Melhor para uso com os acessórios de giro PowerTilt® e Hydra-Tilt™ para obter ângulos mais precisos em valetas.

VAZÃO MÉDIA

Bem adaptada a garras de aperto hidráulicas e garras ao posicionar matacões ou manusear outros materiais.

VAZÃO MÁXIMA

Ideal para uso com rompedores hidráulicos ou perfuradores para máximo desempenho do implemento.

VISITE MYWORKSAVER.COM/MX17 PARA TER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESCAVADEIRAS COMPACTAS BOBCAT.

IMPLEMENTOS

FAÇA MAIS DO QUE ESCAVAR

17 implementos transformam uma escavadeira Bobcat® em podador, valetadeira, perfuratriz, niveladora, compactador e muito mais.

Substituir implementos é simples com o sistema de montagem de implementos X-Change™. Ou para substituições de implementos ainda mais rápidas, atualize para o sistema de montagem de implementos opcional X-Change™ Hidráulico.

- Perfurador
- Caçamba, nivelamento
- Caçamba, inclinação
- Caçamba, valetamento
- Garra de Aperto
- Podador horizontal
- Lâmina de nivelamento
- Garra, três dentes
- Acessório de giro Hydra-Tilt™
- Rompedor hidráulico
- Roda compactadora
- Acessório de engate rápido captor do pino (E85)
- Placa compactadora
- Acessório de giro PowerTilt®
- Sistema Pro Clamp™
- Escarificador
- Valetadeira

VISITE MYWORKSAVER.COM/MX/ATT PARA VER UMA LISTA COMPLETA E FOTOS DE IMPLEMENTOS BOBCAT PARA ESCAVADEIRAS COMPACTAS BOBCAT.

CONFIGURAÇÕES DO BRAÇO DA ESCAVADEIRA BOBCAT

1 BRAÇO STANDARD

Quando o desempenho de escavação e elevação são suas maiores preocupações, o braço de força mais curto proporciona máxima força de desagregação e capacidade de elevação.

Melhor para máxima força de desagregação no braço

2 BRAÇO LONGO

Alcança mais longe a partir de um ponto para fazer mais trabalho sem reposicionar a máquina. O alcance extra em conjunto com maior altura de elevação tornam o carregamento de caminhões mais rápido e mais fácil. Disponível em alguns modelos.

Melhor para alcance e profundidade de escavação adicionais

3 BRAÇO ESTENSÍVEL

Oferece potência e a capacidade de estender a profundidade de elevação e o alcance da máquina quando precisar deles. Disponível em alguns modelos.

Melhor para alcance e profundidade de escavação adicionais

ESCOLHA ENTRE TRÊS TIPOS DE GIRO TRASEIRO PARA FÁCIL OPERAÇÃO:



Rotação irrestrita e flexibilidade excepcional trabalhando rente a paredes.

Máquina com giro traseiro compacto com impressionantes capacidades de elevação.

Equilíbrio entre o giro traseiro e a rotação para otimizar a estabilidade na elevação.

A MAIOR LINHA DE ESCAVADEIRAS DO SETOR

ESPECIFICAÇÕES

	PEQUENAS (2500 A 6500 LB.) Menor peso e menor largura de rodagem para caber facilmente em espaços apertados — assim a escavadeira pode fazer o trabalho duro, em vez da sua equipe.				**MÉDIAS (6500 A 12 000 LB.)** Os tamanhos mais populares de escavadeiras oferecem maior força de escavação e a versatilidade para assumir trabalhos em linhas de serviços, construção e paisagismo.					**GRANDES (12 000 A 19 000 LB.)** Oferecem maiores capacidades de escavação e elevação, embora ainda sejam suficientemente compactas para oferecer vantagens no transporte e acesso ao local de trabalho.			
	418 *Giro traseiro Mínimo*	*E19* *Giro traseiro Convencional*	*E20* *Giro traseiro Zero*	*E26* *Giro traseiro Mínimo*	*E32* *Giro traseiro Convencional*	*E35* *Giro traseiro Zero*	*E42* *Giro traseiro Convencional*	*E45* *Giro traseiro Zero*	*E50* *Giro traseiro Mínimo*	*E55* *Giro traseiro Convencional*	*E55W* *Giro traseiro Convencional*	*E62* *Giro traseiro Mínimo*	*E80* *Giro traseiro Mínimo*
POTÊNCIA (BRUTA)	7.6 kW	10.4 kW	10.4 kW	18.5 kW	24.8 kW	24.8 kW	30.2 kW	30.2 kW	36.4 kW	36.4 kW	40.8 kW	36.2 kW	40.4 kW
PESO OPERACIONAL	1138 kg	1781 kg	1930 kg	2570 kg	3294 kg	3424 kg	4194 kg	4571 kg	4843 kg	5585 kg	5550 kg	6130 kg	8330 kg
PROF. MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	1820 mm	2385 mm	2385 mm	2582 mm	3117 mm	3117 mm	3205 mm	3300 mm	3524 mm	3923 mm	3495 mm	3815 mm	4150 mm
VAZÃO HIDRÁULICA AUXILIAR	20 l/min	30 l/min	30 l/min	47.2 l/min	63.9 l/min	63.9 l/min	75.7 l/min	75.7 l/min	75.7 l/min	75.7 l/min	52.5 l/min	85 l/min	120 l/min
FORÇA DE ESCAVAÇÃO NA CAÇAMBA	8294 N	20835 N	20835 N	22200 N	30995 N	30995 N	40850 N	34030 N	39930 N	39930 N	41000 N	44100 N	54600 N
LARGURA	710~ 1100 mm	980~ 1360 mm	980~ 1360 mm	1500 mm	1520 mm	1750 mm	1700 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1920 mm	1980 mm	2300 mm
SUBESTRUTURA RETRÁTIL HIDRAULICAMENTE	Standard	Standard	Standard	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CONTRA TOMBAMENTO DOBRÁVEL	Standard	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
ACELERADOR COM MARCHA LENTA AUTOMÁTICA	N/D	N/D	N/D	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
DESLOCAMENTO COM MUDANÇA AUTOMÁTICA	N/D	Opcional	Opcional	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	N/D	N/D	N/D
BRAÇO LONGO	N/D	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/D	Opcional	Opcional	Opcional
BRAÇO EXPANSÍVEL	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
LÂMINA ANGULÁVEL	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/D	N/D	N/D
ASSENTO SUPER DELUXE	N/D	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Standard	Standard	Standard
ENGATE RÁPIDO DO IMPLEMENTO CAPTOR DO PINO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

** Configuração do equipamento standard*

NOVAS CARREGADEIRAS COMPACTAS SÉRIE M2

Mais desempenho. Mais conforto.
Mais do que torna a Série M grande.

Bobcat é reconhecida por fazer as melhores máquinas do setor. E agora nós as fizemos ainda melhores que antes. Estas carregadeiras de direção deslizante e compactas de esteiras, as melhores em sua classe, trazem novos recursos de conforto pessoal que aumentam a produtividade e lhe dão o poder máximo sobre os seus trabalhos difíceis.

COMANDE A SUA MÁQUINA COM PRECISÃO SEM ESFORÇO

Uma nova bomba hidrostática de baixo esforço, disponível como recurso standard para as carregadeiras Bobcat® Série M2 com plataformas tamanho 600 e 700, reduz a fadiga e aumenta a produtividade.

PARE DE PERDER PRODUTIVIDADE COM DERRAMAMENTOS

O novo controle automático de deslocamento amortece o braço de elevação a qualquer velocidade, dependendo do tamanho e do peso da carga. Assim você pode se deslocar a velocidades mais rápidas e produzir mais.

COLOQUE MAIS TRABALHO NAS HORAS QUE VOCÊ TEM

Com isoladores da cabine maiores e vedações da porta melhoradas, ela é a melhor e mais confortável cabine que já fizemos. O deslocamento mais silencioso e mais confortável mantém você no trabalho por quanto tempo você precisar.

VEJA EXATAMENTE O QUE VOCÊ ESTÁ ENFRENTANDO

Uma janela superior redesenhada aumenta a sua visibilidade em até 34%, para melhor visualização ao carregar material em um caminhão com a lateral alta ou em um misturador.

NÃO DEIXE O ESCURO RETARDÁ-LO

O novo kit opcional de iluminação lateral brilha em qualquer aplicação para ajudá-lo a executar tarefas de remoção de neve ou projetos de construção de rodovias.

Bobcat ADVANTAGE®

Tornamos as melhores carregadeiras do setor ainda melhores.

Veja como as novas carregadeiras Série M2 se comparam com a concorrência em comparações lado a lado: MyWorkSaver.com/BobcatAdvantage

CARREGADEIRAS COMPACTAS DE ESTEIRAS

AVANCE NOS SEUS TRABALHOS MAIS DUROS

Quando se trata de força de empuxo, flutuação e interferência no solo, outras marcas não se comparam. Mesmo em condições macias, arenosas, úmidas ou barrentas você pode avançar e terminar o trabalho. Precisa de grandes resultados? Conte com a força de desagregação, capacidades nominais de operação, tempos de ciclo mais rápidos e giros mais rápidos líderes no setor.

Silmáquinas

CARREGADEIRAS COMPACTAS DE ESTEIRAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

MAIOR FLUTUAÇÃO
Com baixa pressão sobre o solo, deixa pegadas mais leves no local de trabalho, reduzindo a interferência no solo, com menos trabalho de limpeza ao terminar o serviço.

MANOBRABILIDADE
Enquanto outras máquinas não desempenham bem em condições molhadas, macias e arenosas, as carregadeiras compactas de esteiras Bobcat® se sobressaem e se movem com facilidade. Cada máquina tem o equilíbrio correto entre a potência do motor e do deslocamento da bomba hidráulica.

SISTEMA OPCIONAL ROLLER SUSPENSION™ TOTALMENTE DE AÇO
Ajuda a manter os níveis de vibração e ruído ao mínimo. Disponível na maioria das carregadeiras compactas de esteiras Bobcat, onde cada rolete é suspenso por molas de lâminas de aço de alta resistência para minimizar a vibração do solo. Os roletes são permanentemente vedados e lubrificados, portanto não é necessário engraxar.

EXCEPCIONAL CONFORTO
- O desenho exclusivo da cabine avançada coloca você mais próximo do implemento.
- Uma das maiores aberturas da porta da cabine no mercado, para fácil entrada e saída, bem como visibilidade superior da borda cortante da caçamba e dos cantos.
- Grandes janelas laterais e traseira aumentam a visibilidade

MAIS DE 60 IMPLEMENTOS APROVADOS
Obtenha o máximo da sua carregadeira compacta de esteiras Bobcat com dezenas de opções, sistemas de montagem simples e controles do implemento superiores. Consulte a página 30 para opções de implementos.

CONTROLE AUTOMÁTICO DE DESLOCAMENTO OPCIONAL
Ligue ou desligue a opção de dentro da cabine da carregadeira para maior comodidade. Pressione o interruptor para automático e o sistema funcionará em qualquer velocidade de deslocamento. O controle automático de deslocamento reduz derramamento de material, permitindo o deslocamento em velocidades mais altas para maior produtividade.

VENTILADOR REVERSÍVEL OPCIONAL
Reverte temporariamente o sentido do ventilador de arrefecimento — por alguns segundos — para soprar poeira e pequenos detritos do radiador e das telas traseiras, reduzindo assim a frequência de limpeza da área. Escolha entre três modos de operação: automático, manual e desligado.
Nota: ventilador reversível opcional em breve.

BOMBA HIDROSTÁTICA DE BAIXO ESFORÇO
Disponível como recurso standard para carregadeiras Série M2 com plataformas tamanho 600 e 700 com controles standard ou o Sistema de controle avançado. Uma nova bomba hidrostática de baixo esforço reduz o esforço na alavanca de deslocamento em até 25%. A nova bomba ajuda a reduzir a fadiga, especialmente quando você fica na carregadeira por muito tempo.

MOTOR BOBCAT NÃO DPF EM CONFORMIDADE COM A TIER 4
Funcionando mais limpos e ostentando excepcional desempenho graças ao aumento de torque e potência.
- As carregadeiras também incluem desligamento automático, o que ajuda a prevenir danos ao motor.
- A proteção para clima frio limita temporariamente a rotação (rpm) máxima do motor para evitar desgaste ou falhas prematuras dos componentes, possibilitando que uma máquina Bobcat dure mais que outras marcas

GRANDE PORTA TRASEIRA, DE PEÇA ÚNICA, E MOTOR MONTADO TRANSVERSALMENTE
A porta traseira de abertura giratória facilita verificar os fluidos e filtros do motor, examinar o purificador de ar e inspecionar a bateria. Outros componentes também são facilmente acessíveis, incluindo o resfriador de óleo, radiador e componentes hidráulicos e hidrostáticos.

SUBESTRUTURA DE MONTAGEM MACIÇA
As subestruturas das carregadeiras compactas de esteiras Bobcat oferecem maior capacidade de combustível, limpeza mais fácil do carro das esteiras, melhor qualidade de percurso, distância do solo na traseira aumentada, esteiras intercambiáveis e maior vão livre sobre o solo.

VISITE MYWORKSAVER.COM/CTL17 PARA TER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS CARREGADEIRAS COMPACTAS DE ESTEIRAS BOBCAT.

DOIS TIPOS DE TRAJETÓRIA DE ELEVAÇÃO DISPONÍVEIS

TRAJETÓRIA DE ELEVAÇÃO RADIAL
- Eleva a carga em um arco que proporciona máximo alcance à altura da carroceria do caminhão.
- Produz mais alcance para a frente do que uma trajetória de elevação vertical em mais de 80% da trajetória do braço de elevação.
- Oferece maior alcance máximo em alturas de extensão média, como despejar sobre um muro, aterrar ou descarregar caminhões plataforma.

TRAJETÓRIA DE ELEVAÇÃO VERTICAL
- Desenhada para proporcionar mais alcance à altura de elevação total sem redução do desempenho, facilitando passar sobre caminhões basculantes e depósitos com lateral alta.
- Mantém a carga mais próxima da máquina: Uma carregadeira com esse padrão de elevação pode elevar com segurança mais do que uma carregadeira idêntica com trajetória de elevação radial.
- Ideal também para posicionar pallets, especialmente aqueles carregados com materiais pesados como tijolos, blocos ou grama.

ESCOLHA ENTRE UMA GRANDE VARIEDADE DE TIPOS DE ESTEIRAS

Vários padrões de esteiras estão disponíveis através do departamento de peças do seu distribuidor Bobcat local. Esteiras largas proporcionam menor pressão sobre o solo e melhor flutuação. Esteiras estreitas dão ao operador maior pressão sobre o solo, tração adicional e força de empuxo.



PADRÃO C
A esteira original Bobcat® com gomos deslocados para um deslocamento equilibrado e menos vibração.



PADRÃO BLOCO
Padrão de rodagem escalonado para um deslocamento confortável sobre superfícies duras e mínima interferência no solo.

PADRÃO MULTI-GOMOS*
Maior número de gomos de rodagem por pé, para um deslocamento mais suave do que com padrões tradicionais de gomos e para excelente tração.

PADRÃO GRAMADO*
Desenhado para aplicações em gramados e paisagismo para reduzir o risco de danos a superfícies delicadas.

NOTA: Nem todos os padrões de esteiras estão disponíveis para todos os modelos de máquina.

** Esteiras não marcantes disponíveis para evitar marcas em entradas para carros e calçadas.*

VISITE MYWORKSAVER.COM/TRACKS PARA VER UMA LISTA COMPLETA DE OPÇÕES DE ESTEIRAS.

POTÊNCIA, CONFORTO E VERSATILIDADE

ESPECIFICAÇÕES

	T110	*T590* Carregadeira Série M2	*T630* Carregadeira Série M2	*T650* Carregadeira Série M2	*T750* Carregadeira Série M2	*T770* Carregadeira Série M2	*T870* Carregadeira Série M2
POTÊNCIA	28.9 kW	48.5 kW	52.4 kW	54.6 kW	62.5 kW	67.6 kW	72.9 kW
EMISSÕES DO MOTOR	iT4	iT4	iT4	iT4	Tier 3	Tier 3	Tier 3
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO (SAE) (35% DO TOMBAMENTO)	499 kg	953 kg	953 kg	1.166 kg	1.451 kg	1.508 kg	1.599 kg
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO (SAE) (50% DO TOMBAMENTO)	N/D	1361 kg	1361 kg	1665 kg	2073 kg	2155 kg	2282 kg
CARGA DE TOMBAMENTO	1443 kg	2722 kg	2722 kg	3331 kg	4147 kg	4309 kg	4526 kg
VAZÃO HIDRÁULICA AUXILIAR	45.2 l/min	64.7 l/min	87.1 l/min	87.1 l/min	87.1 l/min	87.1 l/min	89.3 l/min
ALTA VAZÃO OPCIONAL	N/D	101.1 l/min	115.5 l/min	115.5 l/min	138.2 l/min	138.2 l/min	141.6 l/min
PESO OPERACIONAL	2379 kg	3513 kg	4055 kg	4281 kg	4663 kg	4663 kg	5751 kg
LARGURA	1199.1 mm	1702 mm	1851 mm	1851 mm	1981 mm	1981 mm	2108 mm
LARGURA (COM CAÇAMBA)	1270 mm	1727 mm	1880 mm	1880 mm	2032 mm	2032 mm	2153 mm
ALTURA DE ELEVAÇÃO ATÉ O PINO DA CAÇAMBA	2634 mm	3023 mm	3073 mm	3149 mm	3353 mm	3353 mm	3657 mm
PRESSÃO SOBRE O SOLO COM ESTEIRAS DE BORRACHA	0.32 bar	0.3 bar	0.38 bar	0.40 bar	0.28 bar	0.28 bar	0.33 bar
TIPO DE TRAJETÓRIA DE ELEVAÇÃO	RADIAL	VERTICAL	RADIAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
SISTEMA ROLLER SUSPENSION TM	N/D	N/D	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	STANDARD
CONTROLE PADRÃO	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	SCPA
OPÇÕES DE CONTROLE	N/D	SJC	ACS, SJC	ACS, SJC	ACS, SJC	ACS, SJC	SJC
2 VELOCIDADES DE DESLOCAMENTO	N/D	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	STANDARD

OBSERVAÇÕES: SJC (CONTROLE JOYSTICK SELECIONÁVEL)
ACS (SISTEMA DE CONTROLE AVANÇADO)
SCPA (CONTROLES STANDARD COM POTÊNCIA AUXILIAR)

WE TESTED THE LATEST MACHINES TO FIND EVERY POSSIBLE ADVANTAGE.

Bobcat ADVANTAGE®

THE PROOF IS IN THE PERFORMANCE. SEE THE RESULTS.

We tested the new M2-Series compact track loader from Bobcat against a variety of comparable machines in our latest Bobcat Advantage® video series. Which machine delivers more hydraulic power while multifunctioning? Watch our test and see for yourself.

Bobcat

One Tough Animal

Watch NEW side-by-side comparisons at Bobcat.com/CTLAdvantage5

1.877.745.7813

Bobcat®, the Bobcat logo and the colors of the Bobcat machine are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries. ©2017 Bobcat Company. All rights reserved.

Silmáquinas

CARREGADEIRAS DE DIREÇÃO DESLIZANTE

MAIS MODELOS, MAIS IMPLEMENTOS

©2017 BOBCATALOG

Não importa o desafio, a Bobcat Company oferece mais modelos de carregadeiras de direção deslizante, implementos e opções para combinar com o seu trabalho. Conte com resultados consistentes em uma máquina que é fácil de operar e proporciona excelente conforto e visibilidade para todos os lados.

Silmáquinas

Silmáquinas

CARREGADEIRAS DE DIREÇÃO DESLIZANTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

HÁ MAIS DE 50 ANOS AS CARREGADEIRAS DE DIREÇÃO DESLIZANTE BOBCAT OSTENTAM DESEMPENHO INIGUALÁVEL

Elas oferecem equilíbrio apropriado, distribuição de peso ideal, poderosa força de rompimento e tempos de ciclo mais rápidos. Elas trabalham mais rápido e mais duro, oferecendo a combinação correta de tamanho, potência, capacidade de operação, equilíbrio e peso. Além disso, com o opcional de 2 velocidades de deslocamento elas aumentam a velocidade máxima de deslocamento em mais de 50%.

CABINE MAIS SILENCIOSA, MAIOR CONFORTO

Isoladores da cabine maiores e vedações da porta aperfeiçoadas proporcionam um percurso mais silencioso e mais confortável dentro das carregadeiras Série M2.

OS IMPLEMENTOS PODEM SER SUBSTITUÍDOS COM FACILIDADE

O sistema de montagem de implementos Bob-Tach® ou o sistema hidráulico opcional Power Bob-Tach® permitem substituir implementos não hidráulicos de dentro da cabine.

MAIS DE 60 IMPLEMENTOS APROVADOS

Escolha entre mais de 60 implementos para executar projetos com mais facilidade e rapidez.

PROTEÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA

Recurso standard que monitora as funções vitais e desliga a máquina se houver problemas graves.

INSTRUMENTAÇÃO DELUXE OPCIONAL

Para diagnósticos adicionais de monitoramento e proteção anti-furto da máquina.

VISIBILIDADE DA JANELA SUPERIOR

A janela superior redesenhada melhora a visibilidade com aumento de 34% na área visível. Você pode ver melhor quando está carregando material em um caminhão de lateral alta ou silagem em um misturador. A nova janela é mais fácil de limpar e atende a todas as normas de segurança para ROPS e FOPS.

MAIOR ESPAÇO NA CABINE

Até 20% mais do que outras marcas — e apresenta visibilidade incomparável para o implementos e áreas adjacentes. Amplo espaço de entrada/saída e opcionais que incluem cabine pressurizada, aquecimento e ar-condicionado e redução de ruído.

OPÇÕES DE CONTROLE

Além dos controles standard — alavancas de direção e pedais — há duas opções adicionais de controle: Sistema de Controle Avançado (ACS) ou Controles Joystick Selecionáveis (SJC).

KIT DE ILUMINAÇÃO LATERAL OPCIONAL

Acrescente barras de luzes LED na cabine da carregadeira compacta Bobcat® para maior visibilidade. Ideais para trabalho noturno para executar tarefas de remoção de neve ou projetos de construção de rodovias. As barras de luzes são montadas na parte superior da cabine, nos lados direito e esquerdo. As luzes são de perfil baixo e têm 800 lúmens por lado, produzindo uma luz branca brilhante.

SUPERIOR BRAÇO DE ELEVAÇÃO COM DESENHO DE PLANO ÚNICO PATENTEADO

Disponível em máquinas com trajetórias de elevação vertical e radial.

AMORTECIMENTO NO CILINDRO DE ELEVAÇÃO

O recurso de amortecimento do cilindro de elevação reduz a velocidade do braço de elevação da carregadeira antes de alcançar os batentes ao abaixar, para movimentos mais suaves e maior conforto.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO SMARTFAN

Reduz os níveis de ruído em até 30% e oferece maior durabilidade.

GRANDE PORTA TRASEIRA, DE PEÇA ÚNICA, E MOTOR MONTADO TRANSVERSALMENTE

A porta traseira de abertura giratória facilita verificar os fluidos e filtros do motor, examinar o purificador de ar e inspecionar a bateria. Outros componentes também são facilmente acessíveis, incluindo o resfriador de óleo e o radiador.

FÁCIL DE ACESSAR

Pontos de engraxamento e verificações rápidas do nível de fluido também são vantagens das carregadeiras de direção deslizante Bobcat.

EXCLUSIVO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE DUAS VIAS

Traz o ar fresco e limpo de cima, passando pelo motor e expele o ar quente para fora através de duas saídas laterais.

VISITE MYWORKSAVER.COM/SSL PARA TER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS CARREGADEIRAS DE DIREÇÃO DESLIZANTE BOBCAT.

DOIS TIPOS DE TRAJETÓRIA DE ELEVAÇÃO DISPONÍVEIS

TRAJETÓRIA DE ELEVAÇÃO RADIAL

- Eleva a carga em um arco que proporciona máximo alcance à altura da carroceria do caminhão.
- Produz mais alcance para a frente do que uma trajetória de elevação vertical em mais de 80% da trajetória do braço de elevação.
- Oferece maior alcance máximo em alturas de extensão média, como despejar sobre um muro, aterrar ou descarregar caminhões plataforma.

TRAJETÓRIA DE ELEVAÇÃO VERTICAL

- Desenhada para proporcionar mais alcance à altura de elevação total sem redução do desempenho, facilitando passar sobre caminhões basculantes e depósitos com lateral alta.
- Mantém a carga mais próxima da máquina: Uma carregadeira com esse padrão de elevação pode elevar com segurança mais do que uma carregadeira idêntica com trajetória de elevação radial.
- Ideal também para posicionar pallets, especialmente aqueles carregados com materiais pesados como tijolos, blocos ou grama.

AS CARREGADEIRAS BOBCAT FORAM AS PRIMEIRAS CARREGADEIRAS PRONTAS PARA CONTROLE REMOTO

Carregadeiras de direção deslizante e carregadeiras compactas de esteiras Bobcat® equipadas com Controles Joystick Selecionáveis, assim como a carregadeira de direção total A770, são compatíveis com o sistema opcional de controle remoto por rádio.

- O sistema de controle remoto pode ser movido de uma máquina para outra.
- Dê partida na carregadeira e opere a tração, elevação, inclinação e funções hidráulicas auxiliares usando o transmissor de controle remoto por rádio.
- A barra de proteção do transmissor oferece proteção contra batidas ou danos aos controles.
- Inclui botões de parada de emergência (E-Stop).
- O sensor de inclinação do transmissor desliga o motor se o transmissor é inclinado mais de 45 graus em qualquer direção.

NOTA: Não aprovado para determinados tipos de ambientes perigosos ou explosivos.

VISITE MYWORKSAVER.COM/REMOTE17 PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.

CABINE PRESSURIZADA

Permaneça limpo e confortável na melhor cabine pressurizada da classe. Uma vedação de pressão de peça única encaixa a porta inteira na dianteira e nos lados, comprimindo a vedação em uma cavidade curva especial da porta que mantém poeira e resíduos para fora.

Com desenho personalizado dos engenheiros da Bobcat especialmente para a sua carregadeira, esse é o melhor sistema para você se manter confortável e limpo.

VISITE MYWORKSAVER.COM/PRESSURIZEDCAB PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.

Silmáquinas Silmáquinas

CARREGADEIRAS DE DIREÇÃO DESLIZANTE

UMA FORÇA COM A QUAL VOCÊ CONTA

EXCLUSIVIDADE BOBCAT COMPANY

ESPECIFICAÇÕES

	S70	*S100*	*S450*	*S450*	*S510* Carregadeira Série M2	*S530* Carregadeira Série M2	*S550* Carregadeira Série M2	*S570* Carregadeira Série M2	*S590* Carregadeira Série M2	*S630* Carregadeira Série M2	*S650* Carregadeira Série M2	*S750* Carregadeira Série M2	*S770* Carregadeira Série M2	*S850* Carregadeira Série M2	*A770* Carregadeira Série M2
POTÊNCIA	17.5 kW	26.5 kW	35.9 kW	36.5 kW	36.5 kW	36.5 kW	45.5 kW	45.5 kW	49.2 kW	55.4 kW	55.4 kW	63.4 kW	68.6 kW	68.6 kW	68.6 kW
EMISSÕES DO MOTOR	Tier 4	Interim Tier 4	Tier 2	Interim Tier 4	Interim Tier 4	Interim Tier 4	Interim Tier 4	Interim Tier 4	Interim Tier 4	Interim Tier 4	Interim Tier 4	Tier 3	Tier 3	Tier 3	Tier 3
CAPAC. NOMINAL DE OPERAÇÃO (SAE)	318 kg	454 kg	590 kg	590 kg	748 kg	839 kg	794 kg	885 kg	953 kg	989 kg	1220 kg	1451 kg	1520 kg	1792 kg	1508 kg
ROC COM CONTRAPESO OPCIONAL	N/D	N/D	635 kg	635 kg	816 kg	907 kg	862 kg	953 kg	1021 kg	1080 kg	1311 kg	1588 kg	1656 kg	1928 kg	N/D
CARGA DE TOMBAMENTO	686 kg	908 kg	1179 kg	1179 kg	1497 kg	1678 kg	1588 kg	1769 kg	1905 kg	1978 kg	2440 kg	2903 kg	3039 kg	3583 kg	3016 kg
VAZÃO HIDRÁULICA AUXILIAR	37.1 l/min	49.6 l/min	63.2 l/min	63.2 l/min	64.7 l/min	64.7 l/min	64.7 l/min	64.7 l/min	64.7 l/min	87.1 l/min	87.1 l/min	87.1 l/min	87.1 l/min	87.1 l/min	87.1 l/min
ALTA VAZÃO OPCIONAL	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	101.1 l/min	101.1 l/min	101.1 l/min	115.5 l/min	115.5 l/min	138.2 l/min	138.2 l/min	138.2 l/min	138.2 l/min
PESO OPERACIONAL	1268 kg	1856 kg	2240 kg	2240 kg	2686 kg	2815 kg	2841 kg	2900 kg	3054 kg	3496 kg	3777 kg	3960 kg	4162 kg	4540 kg	4291 kg
LARGURA (SEM CAÇAMBA)	902 mm	1167 mm	1488 mm	1488 mm	1643 mm	1643 mm	1643 mm	1643 mm	1643 mm	1831 mm	1831 mm	1831 mm	1831 mm	2007 mm	1897 mm
LARGURA (COM CAÇAMBA)	914 mm	1270 mm	1575 mm	1575 mm	1727 mm	1727 mm	1727 mm	1727 mm	1727 mm	1880 mm	1880 mm	1880 mm	1880 mm	2032 mm	1880 mm
ALTURA DE ELEVAÇÃO ATÉ O PINO DA CAÇAMBA	2400 mm	2632 mm	2781 mm	2781 mm	2908 mm	3023 mm	2908 mm	3023 mm	3023 mm	3073 mm	3150 mm	3353 mm	3353 mm	3658 mm	3353 mm
TIPO DE TRAJETÓRIA DE ELEVAÇÃO	RADIAL	RADIAL	RADIAL	RADIAL	RADIAL	VERTICAL	RADIAL	VERTICAL	VERTICAL	RADIAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
CONTROLE PADRÃO	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	CONTROLE STANDARD	SCPA	TIPO JOYSTICK COM PEDAL
OPÇÕES DE CONTROLE	N/D	SJC	SJC	SJC	SJC	SJC	SJC	SJC	SJC	ACS, SJC	ACS, SJC	ACS, SJC	ACS, SJC	ACS, SJC	N/D
2 VELOCIDADES DE DESLOCAMENTO	N/D	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	STANDARD	STANDARD

OBSERVAÇÕES: SJC (CONTROLE JOYSTICK SELECIONÁVEL)
ACS (SISTEMA DE CONTROLE AVANÇADO)
SCPA (CONTROLES STANDARD COM POTÊNCIA AUXILIAR)

CARREGADEIRA DE DIREÇÃO TOTAL A770

Você não vai encontrar outra carregadeira com essa combinação de desempenho de precisão e baixo impacto.

2 MODOS DE DIREÇÃO EM 1 CARREGADEIRA EXCLUSIVA

Com o pressionar de um botão você escolhe o modo de direção total que protege o gramado ou o ultra-manobrável modo de direção deslizante para atender às exigências do seu serviço.

1. **MODO DE DIREÇÃO TOTAL:** Os lados esquerdo e direito trabalham juntos para minimizar danos à superfície, desgaste dos pneus e marcas em superfícies acabadas.
2. **MODO DE DIREÇÃO DESLIZANTE:** Os pneus no lado esquerdo trabalham independentemente do lado direito para alcançar máxima manobrabilidade, possibilitando que a carregadeira gire dentro de seu próprio comprimento.

Implementos de alta vazão aprovados adicionam versatilidade para serviços de paisagismo, viveiros, construção, indústrias, serviços públicos e municipais. Veja os implementos aprovados na página 30.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE MYWORKSAVER.COM/AWS

BOBCAT PARA ACELERAR A DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADO NA ÍNDIA COM DEMONSTRAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO RURAL

Bobcat está focando a diversificação do mercado na Índia. A região rural é um dos mercados potenciais a criar, pois a maioria das tarefas de manutenção e desenvolvimento são executadas por mão de obra em vez de máquinas. Muitas aldeias rurais são muito pequenas e geralmente eles não estão dispostos a comprar diferentes tipos de máquinas para diversos fins como limpeza, valetamento, manutenção de estradas e manejo de lixo.

A máquina Bobcat pode ser a mais conveniente neste caso devido a sua manobrabilidade e versatilidade. Desde que a equipe da Índia identificou suas necessidades, eles vêm fazendo demonstrações para explicar como utilizar a caçamba combinada, a retroescavadeira Bob-Tach®, a caçamba com garra e o rolo vibratório de tambor liso. As demonstrações têm sido bem-sucedidas e estão recebendo muita atenção das prefeituras locais.

A demonstração mais recente foi conduzida em 24 de setembro de 2016, em Undi, uma aldeia no distrito de West Godavari do estado indiano de Andhra Pradesh.

A finalidade da demonstração foi evidenciar a versatilidade da carregadeira de direção deslizante e implementos para serviços variados de desenvolvimento rural e também para fazer o cliente entender como as carregadeiras de direção deslizante e implementos podem trabalhar rápido em locais compactos e reduzir o trabalho braçal para diversas atividades de desenvolvimento rural, incluindo construção e reparos de estradas.

As aplicações incluem limpeza das laterais de estradas, construção de estradas rurais, preparação da terra para construção e agricultura, limpeza e manutenção de pátios de mercados, limpeza de drenagem, carga e descarga de agregados, reparos de estradas, manejo de lixo e administração de instalações como templos.

A demonstração foi conduzida com sucesso e o Membro da assembleia legislativa (MLA) do distrito eleitoral de Undi em Andhra Pradesh juntamente com investidores locais orientados para assistência social adquiriram 3 carregadeiras Bobcat S450 com implementos incluindo caçamba combinada, retroescavadeira Bob-Tach®, caçamba com garra e rolo vibratório de tambor liso. Os clientes estão muito satisfeitos com o desempenho da Bobcat e implementos. Eles também recomendaram máquinas Bobcat para distritos vizinhos, para aplicações similares

O membro da Assembleia legislativa de Undi que iniciou a mecanização em seu distrito eleitoral e iniciou a compra de Bobcat e implementos diz "nossa meta é atingir 100% de resultado no desenvolvimento em nossa área em termos de limpeza, áreas verdes, saúde e prosperidade. Esses equipamentos Bobcat multiuso definitivamente nos ajudarão a fazer nosso trabalho muito mais rápido do que com métodos convencionais que usávamos antes."

A Bobcat se orgulha de contribuir para modernizar aldeias indianas com o Membro da assembleia legislativa (MLA). Isso é parte da estratégia de campanha da iniciativa "Limpeza, verde, saúde e prosperidade."

“I WANT THE BOBCAT BRAND TO BE AS STRONG AS THE BOBCAT MACHINES.”

— **Kurt Denchfield,** *Denchfield Landscaping*

Whether you’re talking about a person or a product, the name comes with a reputation and a certain set of qualities. When people call any old skid-steer loader by our name, they’re not only wrong, they’re doing a disservice to a brand you’ve invested in. So please, help keep the brand strong — and protect the value of your equipment — by never using the Bobcat name as a generic term for skid-steer loaders.

Bobcat

One Tough Animal.

Bobcat®, the Bobcat logo and the colors of the Bobcat machine are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries.
©2017 Bobcat Company. All rights reserved.

RECURSOS DE TREINAMENTO

TRAINING & SAFETY PREPARE TO PERFORM Bobcat

O TREINAMENTO ADEQUADO MOSTRA QUE A SEGURANÇA DO OPERADOR É SUA MAIOR PRIORIDADE

Na Bobcat Company, segurança e treinamento são prioridade número 1 — e queremos que seja também para você. Fornecemos uma variedade de kits de cursos de treinamento do operador e de segurança na manutenção e outros recursos, de modo que proprietários, operadores e clientes de aluguel possam estar adequadamente informados antes de por os pés em um equipamento compacto Bobcat®.

Todos os recursos de treinamento são preparados por especialistas em produtos Bobcat que se certificam de que o operador entenda como operar o equipamento com eficiência e segurança.

ESCOLHA ENTRE 10 KITS DE CURSOS

Dez kits de cursos de treinamento de segurança na manutenção estão disponíveis para adquirir on-line na Bobcat Store ou através do seu distribuidor Bobcat local.

- Carregadeiras (carregadeiras de direção deslizante, carregadeiras de direção total e carregadeiras compactas de esteiras): Inglês e espanhol
- Escavadeiras Compactas: Inglês e espanhol
- Máquinas Utilitárias Toolcat™ Inglês e espanhol
- Tratores Compactos
- Veículos Utilitários
- Manipuladores Telescópicos VersaHANDLER® (telehandlers)
- Implementos Retroescavadeira: Inglês e espanhol
- Fresadoras
- Sistema de radiocontrole remoto da carregadeira
- Treinamento de segurança no serviço para carregadeiras de direção deslizante e escavadeiras

Cada kit inclui manuais do curso e um guia do administrador, desenvolvidos para ajudar os operadores a entender as diferenças entre o equipamento compacto e como operar com segurança cada máquina. Partes dos vídeos dos kits estão disponíveis no DVD em inglês e espanhol.

COMPARTILHE VÍDEOS DE SEGURANÇA

Estes vídeos podem ajudar operadores e locadores a entender as operações básicas de segurança e a facilidade de manutenção do equipamento compacto Bobcat.

- DVD — Vídeos de segurança Bobcat em inglês e espanhol estão disponíveis para todos os produtos (excluindo implementos) em um único DVD. Vídeos de segurança individuais com números de peça estão disponíveis para adquirir no seu distribuidor Bobcat local.
- GRÁTIS ON-LINE — Os vídeos de segurança, de aproximadamente 15 minutos de duração, podem ser vistos gratuitamente on-line em MyWorkSaver.com/training17
- Um DVD de manutenção para o cortador florestal Bobcat também está disponível.

PROCURANDO RECURSOS DE TREINAMENTO ADICIONAIS?

Facilitamos o aperfeiçoamento do currículo de treinamento da sua empresa oferecendo uma variedade de recursos.

- Guias do operador
- Manuais de operação e manutenção
- Avisos e adesivos de segurança
- Cursos de treinamento do operador
- Cursos de treinamento de segurança na manutenção
- Brochuras Rent-It Safely (Alugue com segurança)
- Relatórios de condições de aluguel e entrega
- Manuais de segurança AEM*

** Associação dos Fabricantes de Equipamentos*

FAÇA DO TREINAMENTO UMA PRIORIDADE. *Visite MyWorkSaver.com/training17 para encontrar recursos para treinamento apropriado para o operador e materiais de segurança.*

CONTROLES JOYSTICK SELECIONÁVEIS OFERECEM CONTROLE RESPONSIVO

Controles Joystick Selecionáveis (SJC) de baixo esforço oferecem dois padrões de controle. Simplesmente ao pressionar um interruptor, o operador da carregadeira Bobcat® pode selecionar o padrão "ISO" ou "H" para corresponder a seu método preferido de operação.

MAIOR CONFORTO DO OPERADOR

Atualizações do software de controle de deslocamento para carregadeiras Bobcat com SJC melhoram os índices de resposta e o conforto do operador. Os operadores observam melhor resposta aos movimentos do joystick, para movimentos mais suaves e precisos da máquina. Isso torna ainda melhores os joysticks mais avançados do mercado, elevando a eficiência da máquina e do implemento.

FUNÇÕES DE CONTROLABILIDADE EXCLUSIVAS

Disponíveis para algumas carregadeiras compactas de esteiras e carregadeiras de direção deslizante Bobcat®, os Controles Joystick Selecionáveis possuem estas funções exclusivas de controlabilidade:

MODO DE RESPOSTA DE TRAÇÃO

Permite que o operador escolha entre três ajustes diferentes para resposta da tração aos movimentos do joystick. Opte por um modo mais alto para uma resposta de tração mais rápida ou um modo mais baixo para operação lenta e suave.

CONTROLE DE POTÊNCIA

O SJC ajusta automaticamente o sistema de tração da carregadeira à carga de trabalho para produzir a máxima potência de tração e escavação.

CONTROLE DE VELOCIDADE

- Permite que o operador ajuste a velocidade máxima de deslocamento ao curso máximo do joystick, ajustando uma velocidade de deslocamento mais lenta para corresponder às exigências do serviço e ter controle mais preciso da velocidade de deslocamento em toda a faixa do joystick.
- O recurso é especialmente útil ao operar implementos como uma valetadeira, fresadora, cortador de grama ou soprador de neve, que requerem velocidade de deslocamento lenta e consistente enquanto mantém alta rotação do motor.

ESCOLHA ENTRE TRÊS OPÇÕES DE CONTROLE DA CARREGADEIRA BOBCAT

CONTROLES STANDARD

Mãos e pés

Com os controles standard Bobcat®, cada alavanca de controle controla a tração de cada lado independentemente, enquanto dois pedais controlam a elevação e inclinação da carregadeira. É o tipo de controle mais popular. (Standard em carregadeiras de direção deslizante e compactas de esteiras Bobcat.)

SISTEMA DE CONTROLE AVANÇADO (ACS)

Mãos e pés OU somente as mãos

Dois sistemas de controle em uma máquina. Pressionando um interruptor é possível usar controles standard tradicionais Bobcat ou controles manuais no padrão "H". (Opcional em carregadeiras de direção deslizante e compactas de esteiras Bobcat.)

CONTROLES JOYSTICK SELECIONÁVEIS (SJC)

Somente as mãos

Oferecem controle manual de baixo esforço de todas as funções do grupo de trabalho da máquina. Os padrões "ISO" ou "H" podem ser facilmente ativados por um interruptor de duas posições montado no painel no interior da cabine. (Opcional em carregadeiras de direção deslizante e compactas de esteiras Bobcat.)

CARREGADEIRAS DE DIREÇÃO DESLIZANTE

	Motor				Desempenho								Dimensões					
	Potência bruta (SAE) (kW)	Deslocamento (cm³)	Tipo do motor	Emissões	Capac. Nominal de Operação (SAE) (kg)	Carga de tombamento (kg)	Capacidade da bomba hidráulica (l/min)	Capacidade da bomba hidráulica de alta vazão (l/min)	Velocidade máx. de deslocamento (km/h)	2 velocidades de deslocamento opc. (máx.) (km/h)	Peso operacional (kg)	Controles Joystick Selecionáveis	Comprimento (com caçamba) (mm)	Largura (com caçamba) (mm)	Altura (com cabine) (mm)	Altura até o pino da caçamba (mm)	Distância do solo (mm)	Distância entre eixos (mm)
S70	17.5	1001	Diesel	Tier 4	318	686	37.1	N/D	9.8	N/D	1268	N/D	1920	914	1814	2400	0.14	721
S100	26.5	1547	Diesel	Interim Tier 4	454	908	49.6	N/D	10.3	14	1856	Opcional	2263	1270	1877	2632	0.17	818
S450	35.9	2196	Diesel Turbo	Tier 2	590	1179	63.2	N/D	11.4	14.8	2240	Opcional	2499	1575	1976	2781	0.21	899
S450	36.5	2433	Diesel Turbo	Interim Tier 4	590	1179	63.2	N/D	11.4	14.8	2240	Opcional	2499	1575	1976	2781	0.21	899
S510	36.5	2433	Diesel Turbo	Interim Tier 4	748	1497	64.7	N/D	11.8	17.3	2686	Opcional	3378	1727	1976	2908	0.19	1082
S530	36.5	2433	Diesel Turbo	Interim Tier 4	839	1678	64.7	N/D	11.8	17.3	2815	Opcional	3378	1727	1976	3023	0.19	1082
S550	45.5	2600	Diesel Turbo	Interim Tier 4	794	1588	64.7	101.1	11.8	17.3	2841	Opcional	3378	1727	1976	2908	0.19	1082
S570	45.5	2600	Diesel Turbo	Interim Tier 4	885	1769	64.7	101.1	11.8	17.3	2900	Opcional	3378	1727	1976	3023	0.19	1082
S590	49.2	2600	Diesel Turbo	Interim Tier 4	953	1905	64.7	101.1	11.8	17.3	3054	Opcional	3378	1727	1976	3023	0.19	1082
S630	55.4	3331	Diesel Turbo	Interim Tier 4	989	1978	87.1	115.5	11.4	19.8	3496	Opcional	3475	1880	2065	3073	0.21	1151
S650	55.4	3331	Diesel Turbo	Interim Tier 4	1220	2440	87.1	115.5	11.4	19.8	3777	Opcional	3475	1880	2065	3150	0.21	1151
S750	63.4	3769	Diesel Turbo	Tier 3	1451	2903	87.1	138.2	11.4	19.8	3960	Opcional	3597	1880	2065	3353	0.21	1227
S770	68.6	3769	Diesel Turbo	Tier 3	1520	3039	87.1	138.2	11.4	19.8	4162	Opcional	3597	1880	2065	3353	0.21	1227
S850	68.6	3769	Diesel Turbo	Tier 3	1792	3583	87.1	138.2	11.4	19.8	4540	Opcional	3752	2032	2118	3658	0.24	1344
A770*	68.6	3769	Diesel Turbo	Tier 3	1508	3016	87.1	138.2	11.4	19.8	4291	Opcional	3597	1880	2065	3353	0.21	1227

*Carregadeira de Direção Total. **Controles joystick mudam de deslocamento com direção em todas as rodas para direção deslizante.

MINI CARREGADEIRAS DE ESTEIRAS

	Motor			Desempenho				Dimensões						
	Potência bruta (SAE) hp (kW)	Deslocamento pol.³ (litros)	Tipo do motor	Capac. Nominal de Operação (SAE) lb. (kg)	Capacidade da bomba hidráulica gpm (l/min)	Velocidade máxima de deslocamento mph (km/h)	Peso operacional lb. (kg)	Comprimento (com caçamba) pol. (mm)	Largura (com caçamba) pol. (mm)	Altura pol. (mm)	Altura até o pino da caçamba pol. (mm)	Alcance à máxima altura pol. (mm)	Distância do solo pol. (mm)	Comprimento da esteira sobre o solo pol. (mm)
MT55	25 (18.6)	55 (0.9)	Diesel	550 (249)	12 (45.4)	3.5 (5.6)	2610 (1184)	93.1 (2365)	36 (914)	49.1 (1247)	71.2 (1808)	18.2 (462)	4.5 (114)	34 (864)
MT85	25 (18.6)	55 (0.9)	Diesel	850 (386)	12 (45.4)	4 (6.4)	3110 (1411)	106.2 (2697)	36 (914)	54.6 (1387)	80.9 (2055)	18.6 (472)	8 (203)	40.6 (1031)

CARREGADEIRAS COMPACTAS DE ESTEIRAS

	Motor				Desempenho										Dimensões					
	Potência bruta (SAE) (kW)	Deslocamento (cm³)	Tipo do motor	Emissões	Capacidade nominal de operação, 35% do tombamento (SAE) kg	Capacidade nominal de operação, 50% do tombamento (SAE) kg	Carga de tombamento (kg)	Capacidade da bomba hidráulica (l/min)	Capacidade da bomba hidráulica de alta vazão (l/min)	Velocidade máx. de deslocamento (km/h)	2 velocidades de deslocamento opc. (máx.) (km/h)	Peso operacional (kg)	Pressão sobre o solo com esteiras de borracha (bar)	Controles Joystick Selecionáveis	Sistema Roller Suspension	Comprimento (com caçamba) (mm)	Largura (com caçamba) (mm)	Altura (com cabine) (mm)	Altura até o pino da caçamba (mm)	Distância do solo (mm)	Comprimento da esteira sobre o solo (mm)
T110	28.9	2434	Diesel	Interim Tier 4	499	N/D	1443	45.2	N/D	8.4	13.5	2379	0.32	Opcional	N/D	2972.5	1270	1881.6	2634	158.5	1659.7
T590	48.5	2600	Diesel Turbo	Interim Tier 4	953	1361	2722	64.7	101.1	11.4	16.7	3513	0.3	Opcional	N/D	3378	1727	1972	3023	240	1896
T630	52.4	3331	Diesel Turbo	Interim Tier 4	953	1361	2722	87.1	115.5	10.6	17.2	4055	0.38	Opcional	Opcional	3474	1880	2065	3073	239	1943
T650	54.6	3331	Diesel Turbo	Interim Tier 4	1166	1665	3331	87.1	115.5	10.6	17.2	4281	0.40	Opcional	Opcional	3475	1880	2065	3149	239	1943
T750	62.5	3769	Diesel Turbo	Tier 3	1451	2073	4147	87.1	138.2	10.6	17.2	4663	0.28	Opcional	Opcional	3597	2032	2065	3353	239	2075
T770	67.6	3769	Diesel Turbo	Tier 3	1508	2155	4309	87.1	138.2	10.6	17.2	4663	0.28	Opcional	Opcional	3597	2032	2065	3353	239	2075
T870	72.9	3769	Diesel Turbo	Tier 3	1599	2282	4526	89.3	141.6	11.6	18.3	5751	0.33	Opcional	Standard	3910	2153	2118	3657	240	2204

NOTA: Todas as especificações sujeitas a alterações sem aviso.

Bobcat

One Tough Animal.

ESCAVADEIRAS COMPACTAS

	Tipo	Motor			Desempenho										Dimensões			Braço Longo Opcional			
	Tipo do giro traseiro	Potência bruta (SAE) (kW)	Tipo do motor	Emissões	Instruções Peso (kg)	Prof. máx. de escavação (m)	Alcance ao nível do solo (m)	Altura livre de despejo (m)	Força de escavação no braço (N)	Força de escavação na caçamba (N)	Velocidade de deslocamento Alta (km/h)	Vazão hidráulica auxiliar (l/min)	Lâmina angulável	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso operacional (kg)	Prof. máx de escavação (m)	Alcance ao nível do solo (m)	Altura livre de despejo (m)
418	Mínimo	7.6	Diesel	T4	1138	1.8	3.1	1.8	5550	8294	2.8	20	N/D	2793	710	2209	N/D	N/D	N/D	N/D
E19	Convencional	10.4	Diesel	Não reg.	1781	2.4	4.0	2.6	10371	20835	4	30	N/D	3831	980	2299	1786	2.6	4.2	2.7
E20	Zero	10.4	Diesel	Tier 4	1930	2.4	4.1	2.6	10371	20835	4	30	N/D	3688	980	2297	1953	2.6	4.2	2.7
E26	Mínimo	18.5	Diesel	Tier 4	2570	2.6	4.6	3.0	15800	22200	4.5	47.2	N/D	4327	1500	2412	2763	2.9	4.9	3.2
E32	Convencional	24.8	Diesel	Interim Tier 4	3294	3.1	5.0	3.3	20413	30995	4.7	63.9	N/D	4662	1520	2429	3600	3.4	5.3	3.5
E35	Zero	24.8	Diesel	Interim Tier 4	3424	3.1	5.2	3.3	20413	30995	4.7	63.9	N/D	4820	1750	2429	3730	3.4	5.5	3.5
E42	Convencional	30.2	Diesel	Interim Tier 4	4194	3.2	5.2	3.7	25230	40850	4.7	75.7	Opcional	5080	1700	2506	4410	3.5	5.6	3.9
E45	Zero	30.2	Diesel	Interim Tier 4	4571	3.3	5.7	3.6	23720	34030	4.2	75.7	Opcional	5370	1960	2532	4787	3.6	6.0	3.8
E50	Mínimo	36.4	Diesel Turbo	Interim Tier 4	4843	3.5	5.9	3.9	29997	39930	5	75.7	Opcional	5555	1960	2532	5078	3.9	6.3	4.1
E55	Convencional	36.4	Diesel Turbo	Interim Tier 4	5585	3.9	6.1	4.1	25580	39930	5	75.7	Opcional	5243	1960	2541	N/D	N/D	N/D	N/D
E55W	Convencional	40.8	Diesel	Tier 3	5550	3.5	6.1	4.3	27000	41000	30	52.5	N/D	6120	1920	2855	5570	3.8	4.5	6.1
E62	Mínimo	36.2	Diesel	Tier 3	6130	3.8	6.1	4.0	29300	44100	2.6	85	N/D	5670	1980	2550	6250	4.1	6.4	4.3
E80	Mínimo	40.4	Diesel	Tier 3	8330	4.2	6.8	4.7	40900	54600	2.9	120	N/D	6167	2300	2638	8388	4.7	7.3	5.1

* Com braço longo e contrapeso. ** As escavadeiras Bobcat E20, E55, E63 e E85 têm o braço longo e o contrapeso apropriado como equipamento standard.

VEÍCULOS UTILITÁRIOS

	Motor			Desempenho						Dimensões				
	Tipo do motor	Potência hp (kW)	Deslocamento pol.³ (litros)	Capacidade Nominal Total do Veículo (SAE) lb. (kg)	Distância do solo (proteção do diferencial) pol. (mm)	Capacidade da caixa de carga lb. (kg)	Velocidade de deslocamento mph (km/h)	Velocidade de deslocamento (à ré) mph (km/h)	Peso operacional lb. (kg)	Dimensões totais (C x L x A) pol. (mm)	Altura da caixa de carga pol. (mm)	Largura da caixa de carga pol. (mm)	Comprimento da caixa de carga pol. (mm)	Altura da carga na plataforma da caixa de carga pol. (mm)
3400	Gasolina / Diesel	40 (29.8) / 24 (17.9)	35 (0.57) / 63 (1.0)	1900 (862)	10.5 (267)	1250 (567)	40* (64)	16 (26)	1640 (744) / 1740 (789)	123.5 x 64 x 74 (3137 x 1626 x 1879)	11.5 (292)	54 (1372)	43.5 (1105)	33 (838)
3400XL	Gasolina / Diesel	40 (29.8) / 24 (17.9)	35 (0.57) / 63 (1.0)	2100 (953)	10.5 (267)	1250 (567)	40* (64)	16 (26)	1900 (862) / 2040 (925)	155.5 x 64 x 74 (3950 x 1626 x 1879)	11.5 (292)	54 (1372)	43.5 (1105)	33 (838)
3600	Diesel	24 (17.9)	63 (1.0)	1750 (794)	8.7 (222)	1250 (567)	30 (48) máx.	14 (22.5)	2173 (986)	122.2 x 64 x 72.9 (3104 x 1605 x 1852)	11.5 (292)	54 (1372)	43.5 (1105)	32 (812)
3650	Diesel	24 (17.9)	63 (1.0)	1600 (726)	7.2 (184)	1250 (567)	30 (48) máx.	14 (22.5)	2546 (1155)	142.4 x 64 x 72.9 (3617 x 1605 x 1852)	11.5 (292)	54 (1372)	43.5 (1105)	32 (812)

* 40 mph com kit instalado pelo distribuidor.

MÁQUINAS UTILITÁRIAS TOOLCAT™

	Motor		Desempenho							Dimensões				Sistemas de implementos				Capacidades (Caixa de carga e Máquina)				Engate de 3 Pontos		
	Tipo do motor	Potência hp (kW)	Peso operacional lb. (kg)	Capacidade Nominal da Máquina* lb. (kg)	Capacidade Nominal Total do Veículo** lb. (kg)	Capacidade de reboque lb. (kg)	Velocidade de deslocamento (faixa baixa) mph (km/h)	Velocidade de deslocamento (faixa alta) mph (km/h)	Velocidade de deslocamento (à ré) mph (km/h)	Comprimento (com caçamba) pol. (mm)	Largura (sem caçamba) pol. (mm)	Altura pol. (mm)	Diâmetro de giro interno (AWS) pés (m)	Capacidade nominal de operação (ROC) lb. (kg)	Altura de elevação (pino de articulação) pol. (mm)	Vazão hidráulica: Standard gpm (l/min)	Vazão hidráulica: Alta gpm (l/min)	Volume da caixa de carga pés³ (m³)	Tamanho da caixa de carga (C x L x A) pol. (mm)	Altura da caixa (do solo) pol. (mm)	Carga máxima da caixa de carga lb. (kg)	Capacidade do engate de 3 pontos lb. (kg)	Potência da PTO hp (kW)	Capacidade da caixa de armazenamento (cada) lb. (kg)
5600	Diesel Turbo	61 (45.5)	5685 (2579)	2200 (998)	4200 (1905)	4000 (1814)	0–8 (0–13)	0–17 (0–27)	0–8 (0–13)	181.6 (4613)	60 (1524)	81 (2057)	17.5 (5.3)	1500 (680)	83.3 (2116)	18.9 (71.5)	27.9 (105.6)	18 (0.5)	56 x 51 x 10 (1422 x 1295 x 254)	38.2 (970)	2000 (907)	N/D	N/D	N/D
5610	Diesel Turbo	61 (45.5)	5835 (2647)	2200 (998)	4200 (1905)	4000 (1814)	0–8 (0–13)	0–17 (0–27)	0–8 (0–13)	180.8 (4592)	60 (1524)	81 (2057)	17.5 (5.3)	1500 (680)	83.3 (2116)	18.9 (71.5)	27.9 (105.6)	N/D	N/D	N/D	N/D	1775 (805) †	25 (18,6)	50 (22)

* Capacidade Nominal da Máquina: peso combinado da carga no braço de elevação, na caixa de carga e do operador e passageiro. ** Capacidade nominal total: peso combinado da carga no braço de elevação, na caixa de carga, operador, passageiro e peso de reboque se equipada com engate. † 24 pol. (610 mm) atrás dos pontos de elevação.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

	Motor			Desempenho									Dimensões				
	Tipo do motor	Potência hp (kW)	Deslocamento pol.³ (litros)	Peso operacional lb. (kg)	Peso de Capacidade de Elevação lb. (kg)	Carga máx. à altura total lb. (kg)	Carga máx. ao alcance máx. lb. (kg)	Altura de elevação pol. (mm)	Alcance máx. pol. (mm)	Velocidade máx. de deslocamento: Baixa mph (km/h)	Velocidade máx. de deslocamento: Alta mph (km/h)	Vazão auxiliar std gpm (l/min)	Compr. do garfo da ponta à traseira pol. (mm)	Largura pol. (mm)	Altura com cabine do operador pol. (mm)	Distância do solo pol. (mm)	Dist. entre eixos pol. (mm)
NOVO TL26.60	Diesel Turbo	100 (74.5)	4.4	4780	2600	2000	950	5800	3100	10	40	90	4507	2100	2100	264	2820
NOVO TL30.60	Diesel Turbo	100 (74.5)	4.4	5180	3000	2500	1250	5800	3100	10	40	90	4507	2100	2100	264	2820
NOVO TL35.70	Diesel Turbo	100 (74.5)	4.4	7050	3500	3500	1500	6889	3915	18	40	100	4869	2300	2290	346	2870
NOVO TL38.70HF	Diesel Turbo	130 (96.5)	4.4	7320	3800	3500	1500	6889	3915	18	40	150	4869	2300	2290	346	2870
NOVO T35.105	Diesel Turbo	100 (74.5)	4.4	7340	3500	400	600	10290	6886	8.5	30	65	5071	2264	2389	415	2850
NOVO T36.120SL	Diesel Turbo	100 (74.5)	4.4	8270	3600	3200	1200	11529	8193	8.5	30	65	5442	2264	2389	415	2850
NOVO T35.130SLP	Diesel Turbo	100 (74.5)	4.4	8810	3500	3500	1300	12242	8764	8.5	30	65	5876	2418	2393	422	2850
NOVO T35.140S	Diesel Turbo	100 (74.5)	4.4	9200	3500	3500	1000	13656	9449	8.5	30	65	6108	2418	2480	509	2850
NOVO T41.140SLP	Diesel Turbo	100 (74.5)	4.4	10290	4100	4100	1250	13656	9449	8.5	30	65	6108	2418	2480	509	2850
NOVO T40.180SLP	Diesel Turbo	100 (74.5)	4.4	10790	4000	2500	560	17466	12800	8.5	30	65	6220	2418	2480	509	2850

NOTA: Todas as especificações sujeitas a alterações sem aviso.

MINI CARREGADEIRAS DE ESTEIRAS BOBCAT

GRANDE POTÊNCIA EM UM CONJUNTO PEQUENO

Mini carregadeiras de esteiras Bobcat® vão aonde outras máquinas não podem, tornando-as uma escolha popular para melhorar a produtividade e eficiência. Com tração superior em condições molhadas, barrentas e arenosas — e a capacidade de ser equipadas com mais de 25 implementos aprovados — são máquinas preferidas para aplicações em paisagismo, aluguel, construção e agricultura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



TAMANHO ULTRA-COMPACTO

O menor tamanho — somente 91,5 cm de largura quando equipadas com caçamba — permite que elas passem por portas e portões de cercas e sejam fáceis de carregar e transportar em um reboque.

DESEMPENHO VERSÁTIL

Para poupar tempo e realizar mais trabalho. Distingue-se em valetamento, escavação, transporte de materiais paletizados, demolição, preparação de locais, instalação de linhas de serviço e paisagismo.

MÍNIMA INTERFERÊNCIA NO SOLO

A subestrutura com esteiras de borracha distribui seu peso, reduzindo a pressão sobre o solo e minimizando danos a gramados e outras superfícies estabelecidas. Menos interferência no solo significa menos reparos, clientes mais satisfeitos e aumento de lucratividade.

CARACTERÍSTICAS CHAVE DA MT85

SISTEMA DE CONEXÃO DO IMPLEMENTO

Com a interface comum no setor, você pode rapidamente conectar implementos, incluindo dois tipos de caçambas, um garfo para pallets, um perfurador e uma valetadeira para realizar mais trabalho.

CONTROLES ERGONÔMICOS

Dois controles joystick ISO proporcionam ao operador conforto e comodidade. Os controles ergonômicos ajudam a mudar a velocidade de deslocamento e a direção com um leve movimento do pulso.

OPERE CONFORTAVELMENTE

Uma plataforma de operação embarcada para a mini carregadeira de esteiras Bobcat® MT85 torna-a mais confortável para operadores trabalhando ou se deslocando em um local de trabalho.

VISITE MYWORKSAVER.COM/MTL17 PARA VER MAIS DETALHES SOBRE AS MINI CARREGADEIRAS DE ESTEIRAS BOBCAT.

COMPACTA NO TAMANHO. CHEIA DE RECURSOS.

ESPECIFICAÇÕES

	MT55	*MT85*
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO	249,48 kg. (249 kg)	385,55 kg. (386 kg)
ALTURA DE ELEVAÇÃO ATÉ O PINO DA CAÇAMBA	180,85 cm. (1.808 mm)	205,49 cm. (2.055 mm)
LARGURA SEM CAÇAMBA	90,42 cm. (904 mm)	90,42 cm. (904 mm)
LARGURA COM CAÇAMBA	91,44 cm. (914 mm)	91,44 cm. (914 mm)
PRESSÃO SOBRE O SOLO COM ESTEIRAS DE BORRACHA	4.9 psi (0,34 bar)	4.9 psi (0,34 bar)
PESO OPERACIONAL	1.183,88 kg. (1.184 kg)	1.410,67 kg. (1.411 kg)
VAZÃO HIDRÁULICA AUXILIAR	12 gpm (45,4 l/min.)	12 gpm (45,4 l/min.)
POTÊNCIA	25 hp (18,6 kW)	25 hp (18,6 kW)

AUMENTE A SUA VERSATILIDADE NO TRABALHO

Obtenha o máximo das suas carregadeiras Bobcat® com implementos genuínos Bobcat. Adicionar implementos permite que uma máquina possa enfrentar muitos projetos diferentes — assim você pode terminar sua tarefa diária mais rápido e levar sua empresa a um novo patamar.

- Adaptador para engate de 3 pontos
- Varredora Angulável
- Perfurador
- Retroescavadeira
- Garfos para Fardos
- Retroescavadeira Bob-Tach®
- Unidade Perfuratriz
- Caixa Aplainadora
- Serra para Mato
- Roçadeira Brushcat™
- Caçamba Combinada
- Caçamba, Construção/ Industrial
- Caçamba, Terra
- Caçamba, Fertilizantes e Grãos
- Caçamba, uso geral
- Caçamba, Construção/ Industrial para aplicação pesada
- Caçamba, Perfil baixo
- Caçamba, Pedras
- Caçamba, Construção/ Industrial para aplicação pesada
- Caçamba, Neve e Material leve
- Triturador de Galhos
- Betoneira
- Bomba de Concreto
- Cavadeira
- Lâmina Dozer
- Martelo de Queda Livre
- Caçamba de Despejo
- Podador Horizontal
- Roçadeira Florestal
- Niveladora
- Garra Industrial
- Garra para Raízes
- Garra, com Garfo Utilitário
- Espalhador Hidráulico HS8
- Rompedor Hidráulico
- Aplainadora
- Rastelo para Paisagismo
- Cortador de Grama
- Roda Compactadora
- Garfo para Pallets
- Fresadoras: 14, 18, 24 e 40 pol.
- Estabilizadores Traseiros
- Escarificador
- Scraper
- Semeadeira
- Instalador de Cerca para Sedimentos
- Lâmina para Neve
- Empurrador de Neve
- Lâmina em V para Neve
- Soprador de Neve
- Colocador de Grama
- Condicionador de Solos
- Esteiras de aço
- Triturador de Troncos
- Vassoura
- Cultivador
- Acessório Tilt-Tatch™
- Transplantador de Árvores
- Compactador de Valetas
- Valetadeira
- Sulcador Vibratório
- Rolo Vibratório
- Kit para Água
- Valetadeira de Asfalto

VISITE MYWORKSAVER.COM/SSL/ATT PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE IMPLEMENTOS BOBCAT PARA CARREGADEIRAS.

CONTROLE AUTOMÁTICO DE NÍVEL

LASER

- Requer menos interferência do operador enquanto proporciona melhor precisão
- Receptores de laser: proporcionam alcance de operação de 360 graus
- Oferece precisão de +/- 0,25 pol.

TRAÇADOR SÔNICO/DE INCLINAÇÃO

- Controles nas pontas dos dedos para ajustes rápidos de dentro da cabine
- Ideal para construção de trilhas ou pavimentos de concreto
- Oferece precisão de +/- 0,25 pol.

SISTEMA PRONTO PARA 3D

- Execute projetos complexos que exigem desenhos digitais e controle 3D da máquina
- Trabalhe em velocidades mais altas sem perder precisão
- Use com as niveladoras Bobcat® para serviço pesado de 96 e 108 polegadas

MANIPULADOR TELESCÓPICO BOBCAT

ALCANCE SERVIÇOS DIFÍCEIS FORA DO SOLO

O manipulador telescópico Bobcat é equipado como o exclusivo sistema de montagem de implementos Quick-Tach, assim ele pode usar implementos específicos para carregadeiras de direção deslizante, carregadeiras compactas de esteiras e carregadeiras de direção total Bobcat® de plataforma grande. Ele tem a velocidade, agilidade e resistência de uma carregadeira de direção deslizante, com o alcance estendido de uma empilhadeira. Além disso você pode usar implementos em uma lança telescópica para maior capacidade, alcance estendido e maior altura de elevação.

CARREGADEIRA TELESCÓPICA SÉRIE T

SERVIÇO PESADO, LOCAL DE TRABALHO EXIGENTE EM AGRICULTURA E MANEJO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

A lança hidráulica de dois estágios da TL suporta empurrar e puxar o material

HF (ALTA VAZÃO)

· A tecnologia de Alta vazão oferece a potência extra que você necessita para executar os serviços mais exigentes, graças aos melhores tempos de ciclo da lança em sua classe. Você pode elevar a produtividade mesmo com baixa rotação do motor: a bomba com Sensor de carga fornece 196 l/min a 250 bar (150 l/min para a linha auxiliar).

· Quando todas as funções hidráulicas são usadas simultaneamente, os sistemas Quick-start e de compartilhamento de vazão fornecem de imediato a saída máxima de óleo para produtividade ideal.

POWER LIFT - EFICIENTE TECNOLOGIA DE ELEVAÇÃO

· Tecnologia única no mercado, com uso ideal das vazões hidráulicas entre os cilindros da lança telescópica

· Maiores capacidades de elevação

· Consumo de potência reduzido

Fácil operação

MANIPULADOR TELESCÓPICO SÉRIE TL

SÉRIE T PARA SERVIÇOS DE ALTA ELEVAÇÃO, PLATAFORMA DE TRABALHO AÉREO, APLICAÇÃO PARA TRABALHO A GRANDE ALTITUDE COM GARFOS

Ela pode alcançar grande altitude para manusear material e também é adequada para plataforma de trabalho aéreo

FUNÇÃO DE NIVELAMENTO

· Função útil quando o serviço tem que ser feito em terreno irregular com inclinações. Ao compensar a inclinação, este recurso mantém a máquina na posição horizontal, resultando em maior estabilidade.

SISTEMA DE POSICIONAMENTO DA LANÇA

· Sistema exclusivo de deslocamento lateral permite que uma carga elevada sobre garfos para pallets seja movida lateralmente, sem mover a máquina – eficaz sobre estabilizadores e pneus.

· T35.130SLP: +/-450 mm
· T41.140SLP: +/-525 mm
· T40.180SLP: +/-675 mm

CONTROLE REMOTO SEM FIO E PRONTA PARA PLATAFORMA DE TRABALHO AÉREO

· A plataforma de trabalho aéreo e as predisposições de controle remoto transformam o seu manipulador telescópico em uma solução plug and play para trabalhos aéreos ou serviços de elevação de precisão, e sem rolos de cabos não confiáveis.

CONTROLE REMOTO POR RÁDIO

· O controle remoto por rádio pode ser usado em plataformas de trabalho aéreo ou para posicionamento preciso da carga em áreas confinadas.

· Sem enrolamento de cabos não confiável, este remoto é controlado por rádio para operar os movimentos da lança, as funções auxiliares e o sistema de nivelamento remotamente.

TAMANHO COMPACTO = ACESSO

· Estabilizadores compactos fáceis de usar asseguram que as capacidades totais da máquina possam ser usadas nas áreas de trabalho mais confinadas.

· Detecção do estabilizador no solo - o sensor monitora continuamente a pressão para prevenir quedas/vazamentos e para assegurar o uso seguro do estabilizador o tempo todo.

IMPLEMENTOS

- Escova angulável
- Perfuradores: com transmissão direta e transmissão planetária
- Garfos para Fardos
- Caçambas: construção / industrial para serviço pesado, de 84 e 88 polegadas
- Caçamba Combinada
- Podador Horizontal
- Garfo Industrial, Garra
- Garfo para Pallets, flutuante
- Estrutura para garfo para pallets, serviço pesado
- Caçamba para Pedras
- Garra para Raízes
- Caçamba para neve e materiais leves
- Lâmina para Neve
- Empurrador de Neve
- Soprador de Neve
- Condicionador de Solos
- Vassoura
- Lança para Treliças

ESPECIFICAÇÕES		Carregadeiras telescópicas				Manipuladores Telescópicos							
		TL26.60 100IIIA	TL30.60 100IIIA	TL35.70 100IIIA	TL38.70HF 130IIIA	T35.105 100IIIA	T35.105L 100IIIA	T36.120SL 100IIIA	T35.130SLP 100IIIA	T35.130S 100IIIA	T35.140S 100IIIA	T41.140SLP 100IIIA	T40.180SLP 100IIIA
DESEMPENHO													
Esforço de tração (a 1 km/h)	daN	4900	4900	7900	7900	5700	5700	5700	5700	5700	N/D	N/D	N/D
Capacidade nominal	kg	2600	3000	3500	3800	3500	3500	3600	3500	3500	3500	4100	4000
Carga de tombamento ao alcance máximo (sobre estabilizadores, se equipada)	kg	1220	1580	1780	1780	700	700	1500	1500	1500	N/D	N/D	N/D
Altura de elevação - pneus	mm	5800	5800	6889	6889	10290	10290	11529	12242	11658 (65°)	N/D	N/D	N/D
Altura de elevação - estabilizadores	mm	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	11852	12468	12468	N/D	N/D	N/D
Alcance máx. - pneus	mm	3100	3100	3915	3915	6886	6886	8193	8764	8764	N/D	N/D	N/D
PESOS													
Peso operacional total	kg	4780	5180	7050	7320	7340	7340	8270	8810	8700	N/D	N/D	N/D
Pressão máx. sobre o solo sobre pneus-solo firme	kg/cm²	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	13	13
MOTOR													
Marca / modelo	-	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-E44TA	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-44TA	PERKINS / 1104D-44TA
Combustível	-	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Arrefecimento	-	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA
Potência nominal (ISO 14396)	kW-Hp	74,5 kW - 100 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm	96.5 kW - 130 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm	74.5 kW - 100 HP a 2200 rpm
Torque máximo	Nm	410 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm	516 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm	410 a 1400 rpm
Número de cilindros	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Deslocamento	l	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
Indução de ar		Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado	Turbo-alimentado
SISTEMA HIDRÁULICO													
Tipo da bomba de trabalho	Tipo	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de pistões c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga	Bba. de engr. c/ Sensor de carga
Capacidade da bomba de trabalho	l/min	100	100	100	190	100	100	100	100	100	100	100	100
Ajuste de pressão da válvula de alívio	bar	250	250	250	255	255	255	255	255	255	255	255	255
Vazão auxiliar	l/min	90	90	100	150	65	65	65	65	65	65	65	65
SISTEMA DE TRAÇÃO													
Transmissão	-	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica	Hidrostática com regulagem eletrônica
Tração principal	-	Motor hidrostático	Motor hidrostático	Motor hidrostático + caixa de engrenagens de 2 velocidades	Motor hidrostático + caixa de engrenagens de 2 velocidades	Motor hidrostático	Motor hidrostático	Motor hidrostático	Motor hidrostático	Motor hidrostático	Motor hidrostático	Motor hidrostático	Motor hidrostático
Opção de 30 km/h				-	-				-	-	-		
Velocidade na marcha 1 - coelho	km/h	31 (20'')	31 (20'')	11	N/D	30 / 26	30 / 26	30 / 26	30 / 26	30 / 26	30	30	30
Velocidade na marcha 2 - coelho	km/h	N/D	N/D	30	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Opção de 40 km/h				-	-				-	-	-		
Velocidade na marcha 1 - coelho	km/h	40 (24'')	40 (24'')	12	12	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Velocidade na marcha 2 - coelho	km/h	N/D	N/D	40	40	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
FREIOS													
Freio motor	-	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Freio automático de emergência e estacionamento	-	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo	Freio passivo
Freio de serviço	-	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo	Discos imersos em óleo

AS FERRAMENTAS QUE VOCÊ NECESSITA

PARA DESEMPENHAR QUALQUER TAREFA DESAFIADORA

2017 BOBCATALOG

Corte grama de manhã, remova árvores derrubadas à tarde e faça furos para postes ao anoitecer. Você pode usar a sua máquina utilitária Toolcat™ de várias maneiras ao longo do ano todo combinando-a com + de 35 implementos. Compre os implementos que você usa com frequência e alugue os que você precisa para serviços esporádicos.

- Adaptador para engate de 3 pontos
- Varredora Angulável
- Perfurador
- Garfos para Fardos
- Caixa Aplainadora
- Roçadeira Brushcat™
- Caçamba Combinada
- Caçamba, uso geral
- Caçamba, Neve e Material leve
- Triturador de Galhos
- Lâmina Dozer
- Caçamba de Despejo
- Podador Horizontal
- Niveladora
- Garra Industrial
- Garra, Utilitária
- Aplainadora
- Rastelo para Paisagismo
- Cortador de Grama
- Garfo para Pallets
- Dobradeira de Vergalhões
- Caçamba para Pedras
- Scraper
- Semeadeira
- Lâmina para Neve
- Empurrador de Neve
- Lâmina em V para Neve
- Soprador de Neve
- Colocador de Grama
- Condicionador de Solos
- Espalhador, Hidráulico HS8
- Espalhador, sal e areia (montado na caixa de carga)
- Triturador de Troncos
- Vassoura
- Cultivador
- Acessório Tilt-Tatch™
- Valetadeira garfo utilitário

VISITE MYWORKSAVER.COM/TOOLCAT/ATT PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE IMPLEMENTOS PARA MÁQUINAS UTILITÁRIAS TOOLCAT.

VEÍCULOS UTILITÁRIOS BOBCAT

PARA TRABALHO. PARA ATIVIDADES AO AR LIVRE. PARA PRODUTIVIDADE.

Veículos utilitários Bobcat® são a solução perfeita quando você necessita de um durável veículo 4x4 para ajudar a executar as tarefas. Proprietários de grandes terrenos, entusiastas da vida ao ar livre, fazendeiros, administradores de prédios e terrenos, funcionários municipais, equipes de resorts e trabalhadores da construção podem contar com estas máquinas duráveis, rápidas, confortáveis, versáteis e fáceis de usar para realizar os trabalhos e projetos diários com mais eficiência.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

SISTEMA DE MONTAGEM DE IMPLEMENTOS BOB-TACH®

Substitua implementos em menos de um minuto sem ferramentas. Use o joystick ergonômico para alinhar a máquina com o implemento, travar as alavancas e começar a trabalhar.

SISTEMA DE MONTAGEM POWER BOB-TACH® OPCIONAL

Conecte implementos não hidráulicos ainda mais rápido sem sair do assento com o pressionar de um botão.

Execute centenas de serviços e corte o trabalho manual.

CONFORTOS E AMENIDADES DO TIPO AUTOMOTIVO

Controles do tipo automotivo, volante de direção e assento com ajuste de inclinação. Joystick com controles de implementos integrados; cabine opcional com aquecimento e ar-condicionado; transmissão de duas velocidades; cabine panorâmica; abertura da porta larga e baixa para fácil entrada e saída e mudança vaivém para movimento à frente e ré.

RAIO DE GIRO MAIS APERTADO

Raio de giro mais compacto no modo direção total do que em um trator compacto, veículo utilitário ou picape. Ative o modo direção total pressionando um botão dentro da cabine.





IMPLEMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS

A 5610 pode operar implementos dianteiros e traseiros para versatilidade adicional. Opere implementos traseiros usando um engate de 3 pontos, PTO traseira e sistema hidráulico remoto traseiro.

SISTEMA DE SUSPENSÃO INDEPENDENTE NAS QUATRO RODAS

Composto de estruturas em A, molas de suspensão, amortecedores e batentes da suspensão, cada roda se desloca para cima e para baixo independentemente, oferecendo excelente conforto. Também maximiza a tração mantendo o contato do pneu com o solo, o que ajuda a reduzir saltos, derramamento e vibração ao transportar materiais.

CONTROLE HIDROSTÁTICO DE TRAÇÃO

Oferece máxima tração com diferenciais de deslizamento limitado para minimizar danos ao gramado e marcas no asfalto ou pavimento.

FABRICADA CONFORME AS NORMAS DA BOBCAT COMPANY

Atende ou excede as normas mais exigentes do setor, com os mesmos componentes encontrados em nossas lendárias carregadeiras e escavadeiras Bobcat®.

SAIBA MAIS SOBRE AS MÁQUINAS UTILITÁRIAS TOOLCAT VISITANDO MYWORKSAVER.COM/TOOLCAT17

2017 BOBCAT.COM

O SEU TRABALHADOR MAIS VERSÁTIL

ESPECIFICAÇÕES	Opere mais de 35 implementos de montagem dianteira	Opere implementos de montagem dianteira e implementos de montagem traseira
	5600	*5610*
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO	680,39 kg. (680 kg)	680,39 kg. (680 kg)
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (ALTA)	17 mph (27 km/h)	17 mph (27 km/h)
VAZÃO HIDRÁULICA AUXILIAR	18.9 gpm (71,5 l/min)	18.9 gpm (71,5 l/min)
ALTA VAZÃO OPCIONAL	27.9 gpm (105,6 l/min)	27.9 gpm (105,6 l/min)
CARGA MÁXIMA DA CAIXA DE CARGA	907,18 kg. (907 kg)	N/D
MOTOR	61 hp (45,5 kW)	61 hp (45,5 kW)
PESO OPERACIONAL	2.578,67 kg. (2.579 kg)	2.646,71 kg. (2.647 kg)
CAPACIDADE DO ENGATE DE 3 PONTOS (24 POL. ATRÁS DOS PONTOS DE ELEVAÇÃO)	N/D	805,13 kg. (805 kg)
CAPACIDADE NOMINAL DA MÁQUINA	2200 lb. (998 kg)*	2200 lb. (998 kg)*
CAPACIDADE NOMINAL TOTAL DO VEÍCULO	1.905,09 kg. (1.905 kg)**	1.905,09 kg. (1.905 kg)**
CAPACIDADE DE REBOQUE	1.814,37 kg. (1.814 kg)	1.814,37 kg. (1.814 kg)

** Capacidade Nominal da Máquina: peso combinado da carga no braço de elevação, na caixa de carga e do operador e passageiro.*

*** Capacidade nominal total da máquina: peso combinado da carga no braço de elevação, na caixa de carga, operador, passageiro e peso de reboque, se equipada com engate.*

CONTROLE SEM ESFORÇO NAS PONTAS DOS DEDOS

As máquinas utilitárias Toolcat™ apresentam um joystick ergonômico para controle de baixo esforço dos implementos montados na dianteira. Funções secundárias, incluindo ajustes de ângulo de varredoras angulares, lâminas para neve ou condicionadores de solo podem ser feitos de dentro da cabine. Uma retenção de dois sentidos também permite vazão hidráulica contínua para os implementos em qualquer dos sentidos, facilitando o uso de implementos bidirecionais como vassouras ou cultivadores. A flutuação do braço de elevação permite vazão livre do óleo hidráulico nos dois sentidos, contribuindo para excelente desempenho do implemento. A PTO traseira, o engate de 3 pontos e o sistema hidráulico remoto opcionais também podem ser ativados de dentro da cabine.

2017 BOBCAT.COM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CABINE CONFORTÁVEL

Aprecie a visibilidade de 360 graus, a direção elétrica, controles ergonômicos, um motor silencioso, fácil entrada / saída, um assento inteiriço com confortáveis cintos de segurança de 3 pontos e tela de LCD em todos os modelos. Atualize para uma cabine instalada de fábrica com aquecimento e ar-condicionado para permanecer confortável — não importa o serviço ou a época do ano.

VELOCIDADES ALTAS DE DESLOCAMENTO

As velocidades de deslocamento nos UTVs Bobcat® são das mais rápidas disponíveis para executar o trabalho (até 64 km/h com o Kit de velocidade). Selecione entre faixas de velocidade baixa ou alta para rebocar cargas pesadas ou movimentar cargas leves em velocidades mais altas.

SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

A transmissão continuamente variável (CVT) ou a legítima tração nas quatro rodas permite realizar qualquer tarefa. A tração hidrostática, que fornece torque constante para as rodas em aplicações de alta carga, para mais força de reboque, também está disponível em alguns modelos.

PRODUTIVIDADE

Mantenha a produtividade com uma caixa de carga basculante em todos os modelos. O material composto da caixa de carga torna-a mais durável que caixas metálicas para manusear cargas difíceis e manter a resistência e a boa aparência por anos.

PRIMEIRAS NO SETOR

O sistema Multi-Attachment X-Change™ (M.A.X.) dos veículos utilitários 3650 e a PTO dianteira oferecem funcionalidade de implementos que os tornam líderes em sua categoria.

PERSONALIZE O SEU VEÍCULO

Acrescente recursos específicos para as suas necessidades. Escolha entre elevação assistida da caixa de carga, proteção contra mato, guincho, sinais direcionais e pisca-pisca, para-brisas, capota superior e muito mais para fazer o seu próprio veículo.

SUSPENSÃO PARA SERVIÇO PESADO

A combinação da suspensão dianteira com braços A duplos independentes e a suspensão traseira de Dion melhora o conforto na condução do veículo e oferece maior estabilidade para puxar e rebocar cargas pesadas. A suspensão dianteira permite 15 cm de movimento enquanto a suspensão traseira permite 22 cm de articulação dos amortecedores / molas. A suspensão pode ser ajustada para se adaptar especificamente à sua aplicação e condições.

VISITE MYWORKSAVER.COM/UTV17 PARA SABER MAIS SOBRE VEÍCULOS UTILITÁRIOS BOBCAT.

OS QUATRO MODELOS SÃO PREPARADOS PARA PRODUTIVIDADE

Os veículos utilitários Bobcat® são mais econômicos do que picapes maiores e podem se deslocar em espaços em que equipamento maior não pode, com menos interferência no solo.

ESPECIFICAÇÕES	Disponível com motor a gasolina ou diesel	Pode transportar até seis pessoas; disponível com motor a gasolina ou diesel	Disponível somente com motor diesel	Disponível somente com motor diesel
	3400	***3400XL***	***3600***	***3650***
PESO OPERACIONAL	743,89 kg. (744 kg) gasolina / 789,25 kg. (789 kg) diesel	1900 lb. (862 kg) gasolina / 2040 lb. (925 kg) diesel	985,66 kg. (986 kg)	1.154,85 kg. (1.155 kg)
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (ALTA)	64 km/h com kit instalado pelo distribuidor*	64 km/h com kit instalado pelo distribuidor*	48 km/h máx.	48 km/h máx.
CAPACIDADE DE CARGA DA CAIXA	566,99 kg. (567 kg)	566,99 kg. (567 kg)	566,99 kg. (567 kg)	566,99 kg. (567 kg)
CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA ÚTIL DO VEÍCULO	861,83 kg. (862 kg)**	952,54 kg. (953 kg)**	793,79 kg. (794 kg)**	1600 lb. (726 kg)**
MOTOR	40 hp (29,8 kW) gasolina / 24 hp (17,9 kW) diesel	40 hp (29,8 kW) gasolina / 24 hp (17,9 kW) diesel	24 hp diesel (17,9 kW)	24 hp diesel (17,9 kW)

** A velocidade de deslocamento de 64 km/h está disponível e requer um kit opcional instalado pelo distribuidor. Pode ser exigido equipamento de segurança adicional. Verifique com o seu distribuidor Bobcat local para obter mais detalhes.*

*** A capacidade nominal do veículo (carga útil) é o peso combinado dos passageiros, da carga na caixa de carga e dos acessórios somente em superfície nivelada.*

PRIMEIRAS NO SETOR

O sistema Multi-Attachment X-Change™ (M.A.X.) do veículo utilitário 3650 oferece integração e versatilidade não encontradas e veículos utilitários comuns. O 3650 pode operar alguns implementos com PTO de montagem dianteira, incluindo varredora angulável, cortador de grama e soprador de neve. Implementos não PTO — caçamba, garra, aplainadora, garfo para pallets, lâmina para neve e lâmina V para neve — aumentam sua versatilidade. O 3650 tem altura de elevação de 60 cm e capacidade de elevação de 226 kg para operar implementos o ano todo em grandes propriedades, canteiros de obras e campus. Um espalhador está disponível para montagem nas caixas de carga de alguns veículos utilitários.

IMPLEMENTOS PARA O VEÍCULO UTILITÁRIO BOBCAT 3650

RESISTÊNCIA ESPERADA. VERSATILIDADE INESPERADA.

- Varredora Angulável
- Caçamba
- Garra
- Aplainadora
- Cortador de Grama
- Garfo para Pallets
- Lâmina para Neve
- Lâmina em V para Neve NOVO
- Soprador de Neve
- Espalhador, montado na caixa de carga

Sistema M.A.X.™ aprovado para implementos montados na PTO dianteira:

- Varredora Angulável
- Cortador de Grama
- Soprador de Neve

Implementos não PTO de montagem dianteira aprovados:

- Caçamba
- Garra
- Aplainadora
- Garfo para Pallets
- Lâmina para Neve
- Lâmina em V para Neve

DISTRIBUIDORES BOBCAT
TORNAM A MANUTENÇÃO DE ROTINA MAIS FÁCIL DO QUE NUNCA

O serviço e a manutenção de rotina são essenciais para manter qualquer máquina operando no pico de desempenho. E a Bobcat Company leva isso um passo adiante oferecendo dois programas de manutenção— BobCHECK[SM] e BobCARE PM[SM] — para ajudá-lo a reconhecer potenciais condições debilitantes da máquina executando manutenção preventiva.

INSPECIONE PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS POTENCIAIS

BobCHECK é uma inspeção multiponto grátis do seu equipamento Bobcat® — desenvolvida para verificar problemas potenciais nos estágios iniciais.

Durante a inspeção o seu distribuidor observa itens de manutenção de rotina:

- Sistema propulsor
- Motor
- Sistema hidráulico
- Sistemas hidrostático e elétrico
- Condição geral da máquina

MANTENHA A SUA MÁQUINA

O contrato de serviço BobCARE PM (manutenção planejada) cobre itens de manutenção periódica. O serviço é executado periodicamente e de forma programada, reduzindo a necessidade de manutenção inesperada ou inconveniente da máquina.

BobCARE PM
PLANNED MAINTENANCE

ACRESCENTE OPÇÕES DE GARANTIA ESTENDIDA PARA MAIOR TRANQUILIDADE

Além da garantia estendida Bobcat, há programas de garantia estendida — Protection Plus® e Extended Service Protection Plan® (ESPP) — que cobrem defeitos de material e fabricação.
O Protection Plus está disponível para carregadeiras de direção deslizante, carregadeiras compactas de esteiras, mini carregadeiras de esteiras, escavadeiras compactas, máquinas utilitárias Toolcat™ e manipuladores telescópicos VersaHANDLER® (telehandlers) novos.
O ESPP acrescenta proteção, valor e economia para clientes dos EUA que adquirem equipamentos de segunda mão.

VOCÊ SABIA?

MAIS DE 550 DISTRIBUIDORES BOBCAT
localizados nos Estados Unidos e Canadá possuem técnicos de serviço qualificados e representantes de peças com experiência que mantêm, identificam e reparam equipamento diariamente.

OS DISTRIBUIDORES BOBCAT ESTOCAM PEÇAS GENUÍNAS BOBCAT®
para reparos, as quais são respaldadas por uma garantia Bobcat, bem como óleos, graxas e outros lubrificantes com aprovação específica para peças.

SE A SUA MÁQUINA QUEBRAR, OS DISTRIBUIDORES BOBCAT POSSUEM PICAPES E TÉCNICOS DE SERVIÇO DE CAMPO
para tornar sua máquina operacional rapidamente. Com mais de 55 anos de liderança no setor de equipamento compacto, esteja certo do serviço de qualidade, responsivo e adequado, não importa onde a máquina esteja localizada ou quando surgir um problema.

VÍDEOS DE MANUTENÇÃO MANTÊM VOCÊ INFORMADO.
VISITE MYWORKSAVER.COM/MAINTENANCE/TIPS PARA ASSISTIR A VÍDEOS SOBRE COMO INSPECIONAR SUA CARREGADEIRA OU ESCAVADEIRA COMPACTA, ENGRAXAR A SUA CARREGADEIRA OU ESCAVADEIRA E MANTER DESEMPENHO INCOMPARÁVEL DO MOTOR.

You have a choice about the fluids, filters and other parts you use. But only genuine Bobcat® parts are engineered specifically to enhance and prolong the performance of your Bobcat equipment. Genuine Bobcat oil filters ensure the right balance of filter efficiency, capacity and pressure drop to meet Bobcat engineering standards.

For more on the benefits of Bobcat filters: Bobcat.com/ChooseFilters
1.877.745.7813

Bobcat
One Tough Animal

Bobcat®, the Bobcat logo and the colors of the Bobcat machine are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries.
©2017 Bobcat Company. All rights reserved. | 150E

WorkSaver® Magazine
106 E 6TH ST
DES MOINES, IA 50309-1951

Solicitada a alteração de serviço

PRST STD
US POSTAGE
PAID
PERMIT NO. 700
PEWAUKEE, WI

Silmàquinas

(31) 3615-2000

www.silmaquinas.com.br

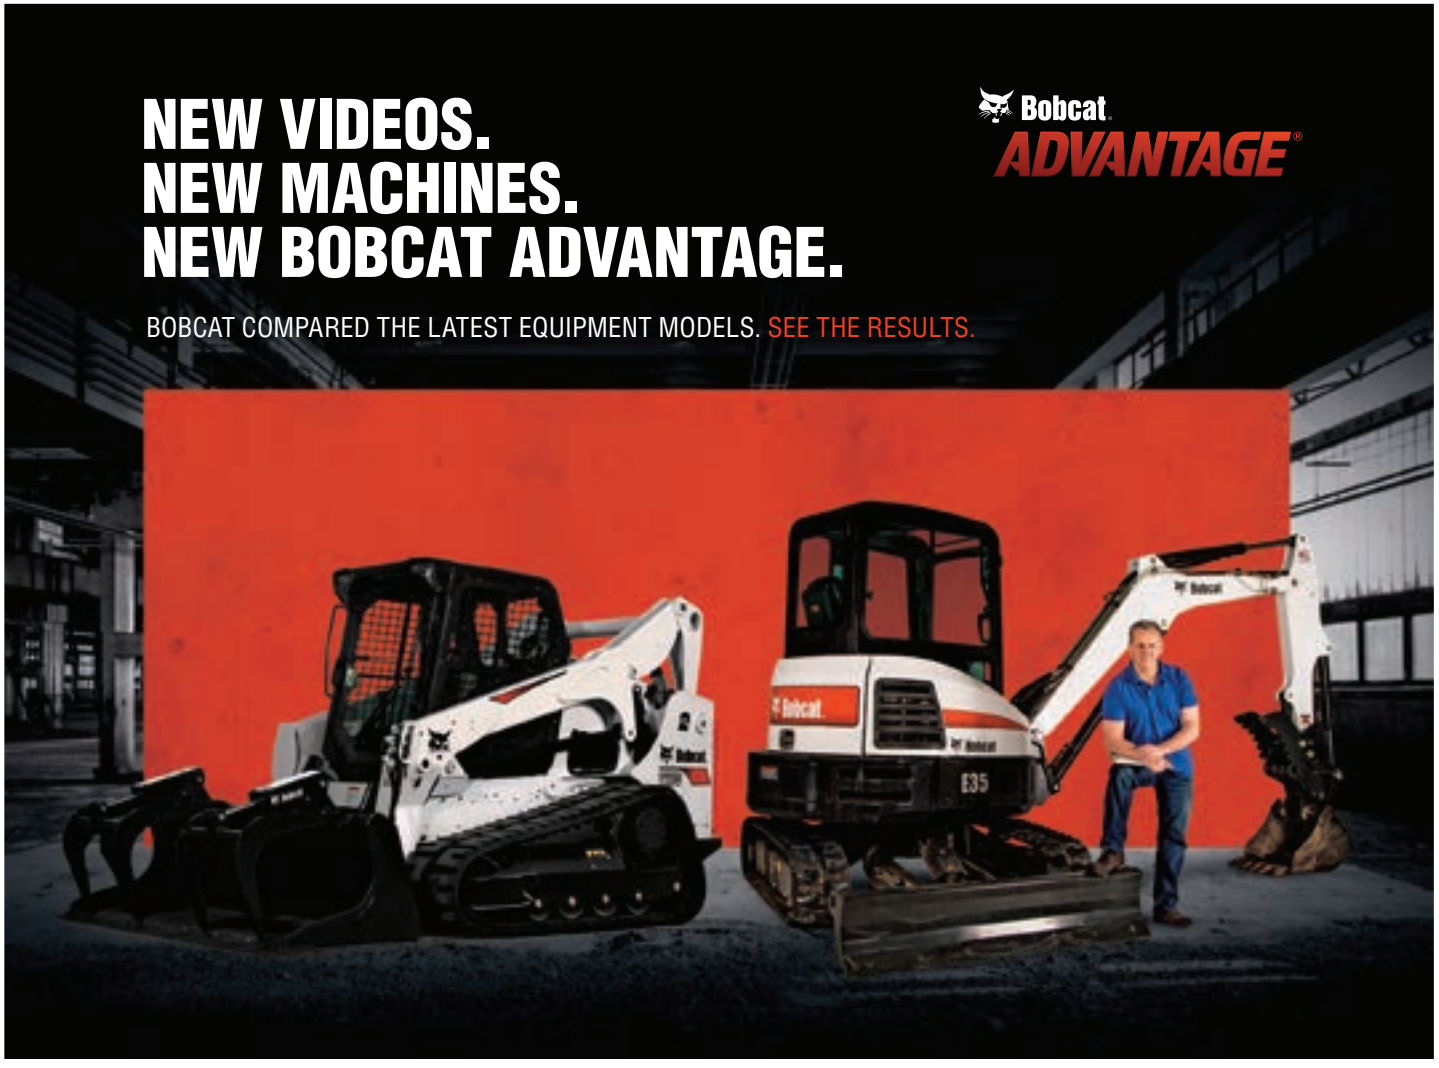

Watch the videos and see who comes out on top at Bobcat.com/Advantage2017

1.877.745.7813

Bobcat®

One Tough Animal.

Bobcat®, the Bobcat logo and the colors of the Bobcat machine are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries.
©2017 Bobcat Company. All rights reserved.