



ENXADA ROTATIVA



One Tough Animal™

Enxada Rotativa Bobcat®



Especificações

Enxada	38 Polegadas	62 Polegadas	76 Polegadas
Largura de Trabalho:	38 pol. (966 mm)	62 pol. (1575 mm)	75.5 pol. (1918 mm)
Largura Total:	48 pol. (1220 mm)	71 pol. (1803 mm)	84.5 pol. (2028 mm)
Facas:	32	36	44
Profundidade. Máx. :	4 pol. (102 mm)	6 pol. (152 mm)	6 pol. (152 mm)
Rotação das Facas:	Bi-rotacional	Bi-rotacional	Bi-rotacional
Transmissão:	Hidráulica com caixa de correntes	Direta	Direta
Sentido de Trabalho:	Para Frente/Para Trás	Para Frente/Para Trás	Frente/Para Trás
Peso:	575 lb. (261 kg)	677 lb. (307 kg)	766 lb. (347 kg)
Vazão Hidráulica:	9-18 gpm (34-68 L/min.)	17-37 gpm (64-140 L/min.)	17-37 gpm (64-140 L/min.)



As enxadas de 62 pol. e 76 pol. tem ajuste de profundidade manual de 2, 4 and 6 polegadas.

Dimensões	A	B
Enxada 38"	38 pol. (966 mm)	48 pol. (1220 mm)
Enxada 62"	62 pol. (1575 mm)	71 pol. (1803 mm)
Enxada 76"	76 pol. (1918 mm)	84 pol. (2028 mm)

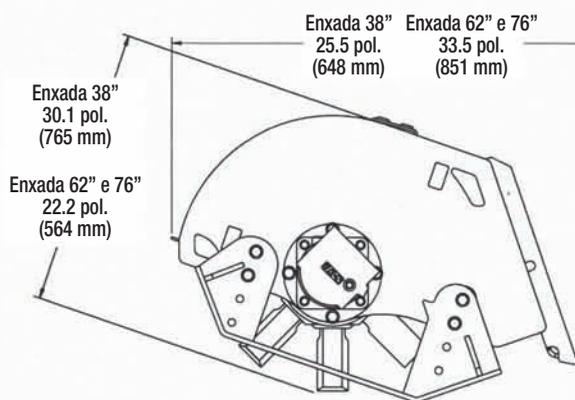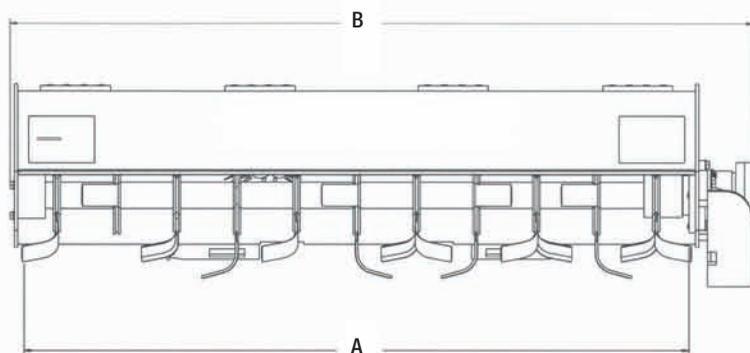

Solte e misture a terra para o plantio

É muito fácil de quebrar a terra compactada com a enxada rotativa Bobcat. Transforme rapidamente qualquer área em um jardim; quebre torrões de terra e misture adubo ou qualquer outro material no solo.

- Larguras de trabalho de 38, 62 e 76 polegadas.
- Rotação Bi-direcional que proporciona corte-por-cima e corte-por-baixo em ambos os sentidos de trabalho.
- Possibilidade de trabalho próximo a calçadas, meios-fios e muros.
- Acionamento hidráulico.
- Possibilidade de uso de alta-vazão hidráulica para um desempenho ainda melhor.
- Facas de duplo corte substituíveis.
- Acoplamento rápido e fácil através do sistema Bob-Tach™.

A enxada rotativa pode ser usada nos seguintes modelos de máquinas:

S70
S100
S130
S150
S160
S175
S185
S205
S220
S250
S300
S330

NOTA - Todas as dimensões estão de acordo com as normas SAE (Society of Automotive Engineers) e ISO. Especificações e projeto sujeitos a alteração sem aviso prévio. Fotografias das unidades Bobcat podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões são baseadas em carregadeiras equipadas com pneus standard. Todas as dimensões são mostradas em milímetros e polegadas. A Bobcat Company está em conformidade com as exigências ISO 9001 conforme registro no BSI.

A Vantagem Bobcat: Os acessórios são desenhados e manufaturados pela própria Bobcat para uso nas minicarregadeiras Bobcat para um ótimo desempenho, confiabilidade e durabilidade.



Revendedor autorizado BOBCAT
Tel: (31) 3492-2772
Site: www.silmaquinas.com.br
E-mail: plinio@silmaquinas.com.br

