



**Bobcat**®

**Nova Plataforma 500**  
**Minicarregadeiras de direção por**  
**fricção**



***One Tough Animal***™

## A plataforma mais popular da história da Bobcat recebeu um aperfeiçoamento i-M-pressionante.

Apresentando a NOVA plataforma 500: as mais recentes minicarregadeiras Série M da Bobcat.

Para operadores que já conhecem as minicarregadeiras de plataformas 700 e 800 fica claro que “M” quer dizer mais, como em mais potência, desempenho, conforto, visibilidade e proteção da máquina. A linha da Série M atual está ainda mais completa, desde o levantamento radial e total versatilidade da S510, à potência extra, levantamento vertical, excelente alcance, pneus de alta flutuação da S590.


A **cabine premium da série M** tem novo posicionamento para melhor visibilidade; maior espaço interno e a melhor pressurização interna da sua categoria, bem como redução dos níveis de ruído interno, proporcionam o que há de melhor em termos de conforto.

O **sistema hidráulico mais potente** e desempenho melhorado dos acessórios em mais de 20%, aumentaram a produtividade dos acessórios.

Maior força de tração, controles convenientes, fáceis de usar e muitos outros recursos, poupam seu tempo e esforço no trabalho. Um grande número de recursos de proteção da máquina Série M simplifica a manutenção diária e previne danos à máquina. Naturalmente, a marca do desempenho Bobcat está mantida na plataforma 500: a construção mais robusta, refrigeração inteligente e uma caixa de correntes livre de manutenção. Se você está em busca do mais impressionante desempenho na mais popular plataforma, estas são as carregadeiras que você esperava.

### Especificações


Minicarregadeira	S510	S530	S550	S570	S590
<b>Motor</b>					
Potência	49 hp	49 hp	61 hp	61 hp	66 hp
<b>Desempenho</b>					
Capacidade de operação nominal	748 kg	840 kg / 907 kg	794 kg	885 kg / 952 kg	952 kg
Carga de tombamento	1497 kg	1678 kg	1588 kg	1769 kg	1905 kg
Peso de operação	2686 kg	2815 kg	2841 kg	2900 kg	3054 kg
Velocidade de deslocamento	11,8 km/hr.	11,8 km/hr.	11,8 km/hr.	11,8 km/hr.	11,8 km/hr.
Velocidade de deslocamento (opção 2 velocidades)	17,3 km/hr.	17,3 km/hr.	17,3 km/hr.	17,3 km/hr.	17,3 km/hr.
<b>Sistema hidráulico</b>					
Fluxo padrão	64,7 L/min.	64,7 L/min.	64,7 L/min.	64,7 L/min.	64,7 L/min.
Alto fluxo auxiliar, opcional	NA	NA	101,1 L/min.	101,1 L/min.	101,1 L/min.
<b>Dimensão</b>					
<b>A</b> Comprimento, com caçamba	3378 mm	3378 mm	3378 mm	3378 mm	3378 mm
<b>B</b> Largura, com caçamba	1727 mm	1727 mm	1727 mm	1727 mm	1727 mm
<b>C</b> Altura, com cabine do operador	1972 mm	1972 mm	1972 mm	1972 mm	1972 mm
<b>D</b> Altura, até o pino de articulação da caçamba	2908 mm	3023 mm	2908 mm	3023 mm	3023 mm
Tipo de levantamento	Radial	Vertical	Radial	Vertical	Vertical
<b>Opções de fábrica</b>					
Controles Seleccionáveis por Joystick	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

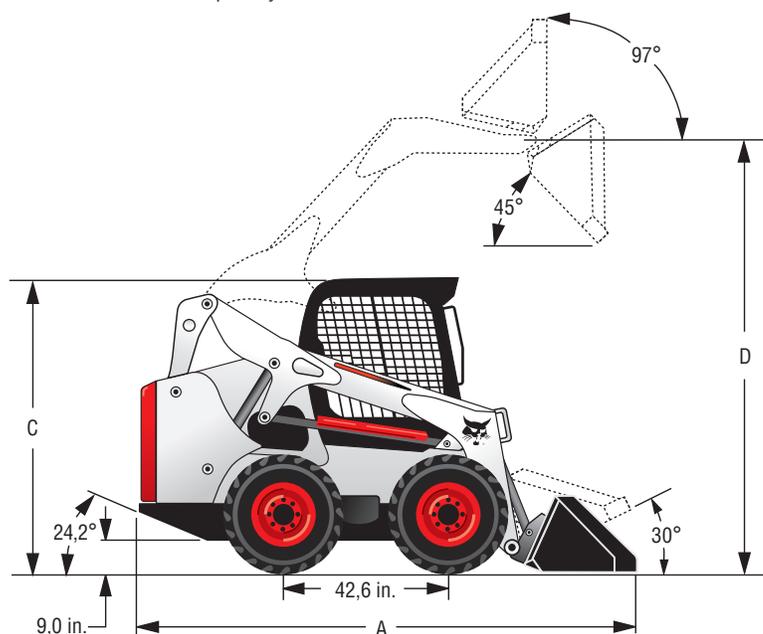

NOTA – Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas da SAE (Society of Automotive Engineers) e ISO. As especificações e projeto estão sujeitos à modificações sem aviso prévio. As fotos das máquinas Bobcat podem mostrar equipamentos diferentes do padrão. Todas as dimensões dadas são para uma minicarregadeira equipada com pneus padrão. Todas as dimensões estão indicadas em polegadas. As dimensões métricas correspondentes estão entre parênteses. A Bobcat Company cumpre os requisitos da norma ISO 9001, conforme registrado com o BSI.

Bobcat® e o logotipo Bobcat são marcas comerciais registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em diversos outros países do mundo.

©2012 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

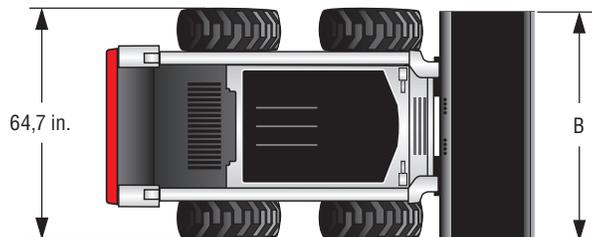

## Bobcat®

DICE Bobcat Headquarter office (Asia Pacific & Emerging) :  
Doosan Tower, 18-12, Euljiro-6 Ga, Jung-Gu, Seoul, 100-730, Korea.

Bobcat Company :  
P.O Box 6000 · West Fargo, ND 58078, U.S.A.

Printed in Korea

Visite [bobcat.com/skidsteer](http://bobcat.com/skidsteer) para mais informações