



Bobcat®

S770

| Minicarregadeira



One Tough Animal.

Motor

Modelo do motor	V3800-DI-TE3
Marca do motor	Kubota
Potência	92 hp
Capacidade	3,8 l
Combustível/Refrigeração	Diesel / Líquida
Tanque de combustível	103 l
Cilindros	4
Turbo	Sim

Desempenho

Capacidade nominal de operação (SAE)	1.520 kg
Carga de tombamento	3.039 kg
Peso operacional	4.162 kg
Velocidade	11,4 km/h
Segunda velocidade (opcional)	19,8 km/h
Pressão máxima de trabalho	241,3 bar
Fluxo auxiliar	87,1 l/min
Alta vazão opcional (high flow)	138,2 l/min

Dimensões (mm)

Comprimento com caçamba standard	3.597 mm
Largura (com caçamba)	1.880 mm
Altura da cabine do operador	2.065 mm
Altura até o pino da caçamba	3.353 mm
Ângulo de despejo na altura máxima	42°
Alcance de despejo na altura máxima	800 mm
Altura em relação ao solo	207 mm
Distância entre eixos	1.227 mm

Operação

Direção e tração	Alavancas
Controle do braço e da caçamba	Pedais
Transmissão	Hidroestática com tração nas 4 rodas
Controles opcionais	ACS, SJC

Itens de série

Ar-condicionado	Opcional
Assento ajustável	Padrão
Velas de pré-aquecimento ativadas automaticamente	Padrão
Sistema Bobcat de controle de interbloqueio (BICS)	Padrão
Bob-Tach	Padrão
Cabine ROPS/FOPS	Padrão
Sistema automático de desligamento do motor e do sistema hidráulico	Padrão
Faróis dianteiros e traseiros	Padrão
Indicadores/Luzes de advertência	Padrão
Buzina	Padrão
Freio de estacionamento	Padrão
Barra do assento	Padrão
Cinto de segurança	Padrão
Escapamento corta-fagulhas	Padrão
Pneus Bobcat	Diversas opções

Itens opcionais

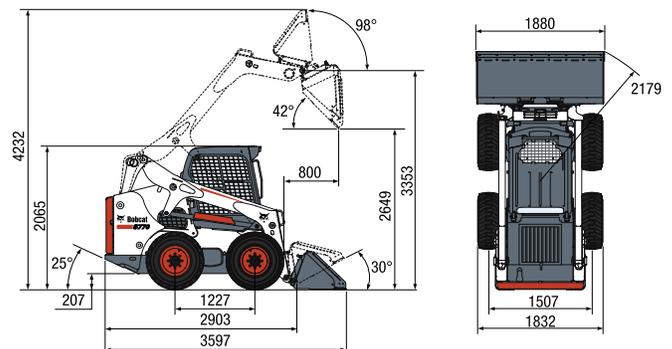
Nivelador automático de caçamba	Opcional
Sistema de controle avançado (ACS)	ACS, SJC
Controle joystick (SJC)	ACS, SJC
Cabine fechada	Opcional
Contrapesos	Opcional
Painel de luxo	Opcional
Power Bob-Tach	Opcional
Isolamento acústico	Opcional
Luzes giratórias e estroboscópicas	Opcional

Garantia

Garantia de 12 meses sem limite de horas	Padrão
--	--------

Acessórios Bobcat para modelo S770

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Adaptador para engate três pontos | 29. Garra agrícola |
| 2. Aplainadora | 30. Garra industrial |
| 3. Bomba de concreto | 31. Garra para raízes |
| 4. Caçamba C/I | 32. Instalador de cerca de sedimentos |
| 5. Caçamba C/I para serviço pesado | 33. Kit de água |
| 6. Caçamba C/I para aplicação severa | 34. Lâmina aplainadora |
| 7. Caçamba combinada | 35. Lâmina dozer |
| 8. Caçamba de despejo | 36. Martelo de queda livre |
| 9. Caçamba de perfil baixo | 37. Niveladora |
| 10. Caçamba para fertilizantes e grãos | 38. Perfurador de solo |
| 11. Caçamba para material leve | 39. Raspador |
| 12. Caçamba para rochas | 40. Rastelo para paisagismo |
| 13. Cavadeira | 41. Retroescavadeira |
| 14. Colocador de grama | 42. Roçadeira |
| 15. Compactador de valetas | 43. Roçadeira brushcat |
| 16. Condicionador de solos | 44. Roçadeira florestal |
| 17. Cultivador | 45. Roda compactadora |
| 18. Escarificador | 46. Rolo compactador vibratório |
| 19. Escova de empuxo | 47. Rompedor hidráulico |
| 20. Espalhador de areia | 48. Segadeira |
| 21. Estabilizadores | 49. Semeadeira |
| 22. Esteiras de aço | 50. Serra para mato |
| 23. Estrutura adaptadora para bob-tach | 51. Transplantador de árvores |
| 24. Fresadora | 52. Triturador de galhos |
| 25. Garfos para fardos | 53. Triturador de troncos |
| 26. Garfos para pallets, hidr. | 54. Valetadeira |
| 27. Garfos para pallets, std. | 55. Vassoura |
| 28. Garfos utilitários | 56. Vassoura angulável |

Esquema ilustrativo
Bobcat®
www.bobcat.com.br